



BS UNO Modula

BS UNO MODULA RD 60W 6K

Codice ordine 41308

EAN 8002219894540



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	60 W, 50 W, 43 W, 34 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	6000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	350
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	167 lm/W, 170 lm/W, 172 lm/W, 174 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Flusso apparecchio	10000 lm, 8500 lm, 7400 lm, 5900 lm
Installazione	Plafone
Interruttori B10 (n. max)	15
Interruttori B16 (n. max)	24
Interruttori C10 (n. max)	15
Interruttori C16 (n. max)	24
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini


Specifiche meccaniche

Altezza	100 mm
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	118 mm
Peso	1,9 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato trasparente

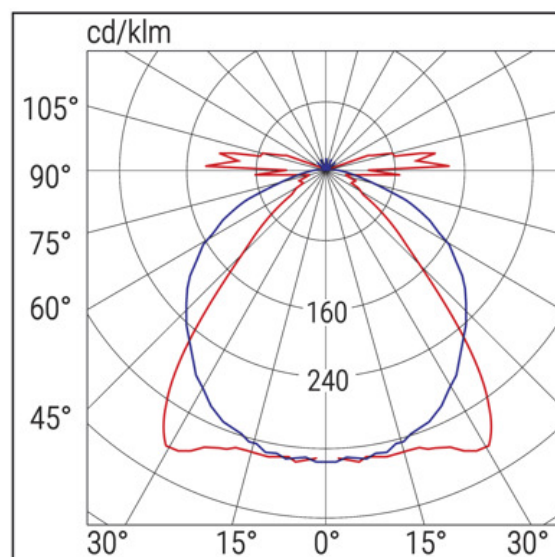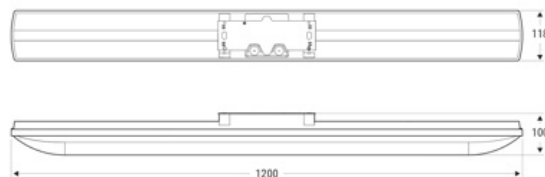

Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Accessori



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W




8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063


Accessori inverter




15068
MODULO TR 6W 1/3H BS UNO



15059
MODULO LG24



15075
MODULO EPS



15060
MODULO LG230