



BS UNO Modula

BS UNO MODULA DALI 51W 3K

Codice ordine 41311

EAN 8002219894571



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	51 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	192
Corrente di uscita (max)	350
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	149 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Flusso apparecchio	7600 lm
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	100 mm
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	118 mm
Peso	1,9 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione IP	IP66

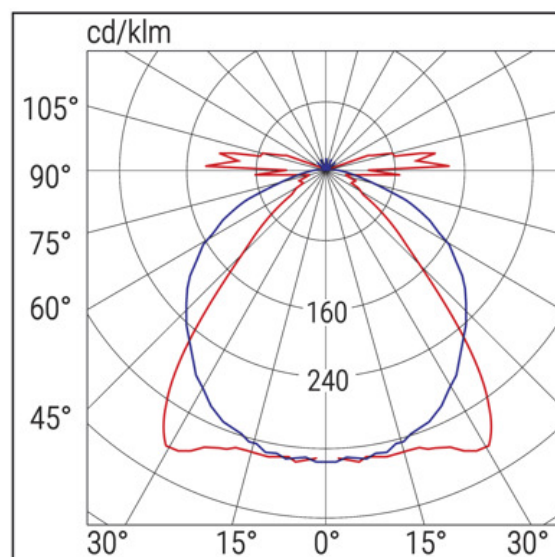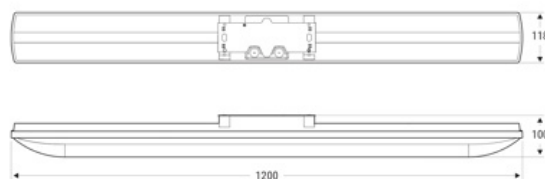

Accessori




8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W




8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063


Accessori inverter



15075
MODULO EPS



15060
MODULO LG230



15059
MODULO LG24



15068
MODULO TR 6W 1/3H BS UNO