



# BS UNO Modula

BS UNO MODULA DALI 51W 6K

Codice ordine 41317

EAN 8002219894632



## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	<b>51 W</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>6000 K</b>
Numero LED	<b>192</b>
Corrente di uscita (max)	<b>350</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
Colore riflettore	<b>Bianco</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Tipo driver	<b>DALI</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante (DALI)</b>
Efficienza	<b>157 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>C</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
HACCP	<b>Si</b>
Flusso apparecchio	<b>8000 lm</b>
Installazione	<b>Plafone</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>265 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>93 V</b>

## Installazione e applicazioni


Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Industrie, Produzione, Magazzini</b>

## Specifiche meccaniche


Altezza	<b>100 mm</b>
Lunghezza	<b>1200 mm</b>
Larghezza	<b>118 mm</b>
Peso	<b>1,9 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Polycarbonato</b>
Colore corpo	<b>Grigio RAL 7040</b>
Materiale cover	<b>Polycarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Alluminio Verniciato Bianco</b>
Grado di protezione IP	<b>IP66</b>

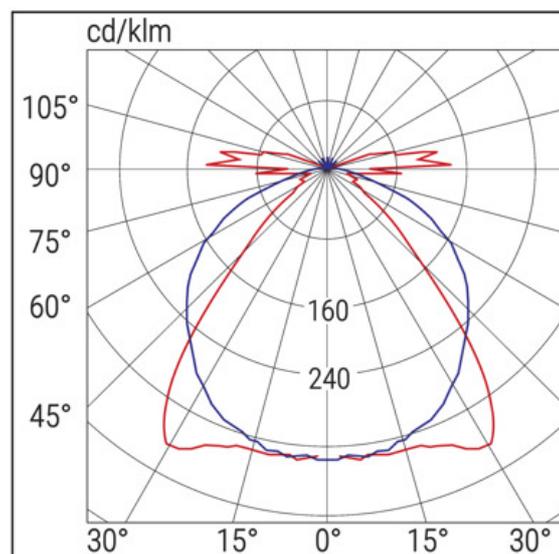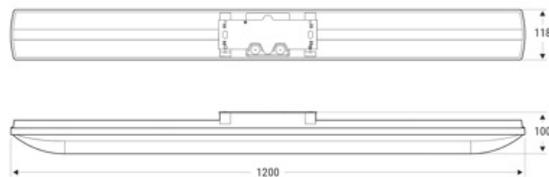

**Accessori**




**8063**  
BS100 GRIGLIA PROTEZ  
36/58W



**8063/1**  
GR STAFFA UNICA GRIGLIA  
8063

**Accessori inverter**



**15075**  
MODULO EPS



**15068**  
MODULO TR 6W 1/3H BS UNO



**15059**  
MODULO LG24



**15060**  
MODULO LG230