



BS UNO Modula

BS UNO MODULA SDB 72W 3K

Codice ordine 41323

EAN 8002219894694



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	72 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	425
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	158 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Sensore di luce	Si
Flusso apparecchio	11400 lm
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini


Specifiche meccaniche

Altezza	100 mm
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	118 mm
Peso	1,9 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco

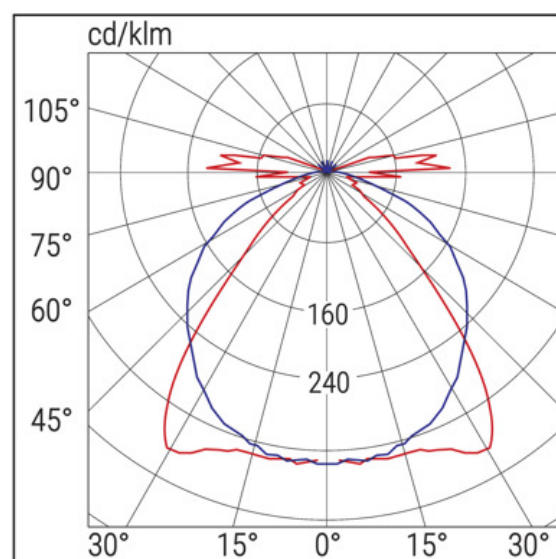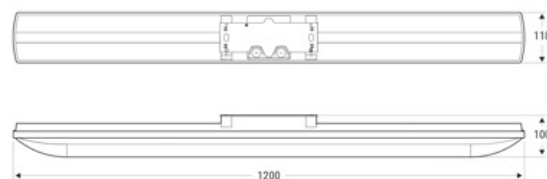


Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07


Accessori



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W




15067
MOD SD RADIO STAGNA
MODULA




8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063


Accessori domotica




15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTRI
IP65



15065
TRASMETTITORE BLE




15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM




15074
CONC WIFI BLE ETHERNE EASY
BOX

Accessori inverter



15075
MODULO EPS



15060
MODULO LG230



15068
MODULO TR 6W 1/3H BS UNO



15059
MODULO LG24