



# Power Light

POWER L DALI 900W C70 5k ASY

Proiettore modulare da esterno con grandissima potenza luminosa, per grandi aree come parcheggi o campi sportivi. Corpo in alluminio pressofuso e schermo in PMMA.



**Codice ordine 41410**

**EAN 8002219897565**

## Specifiche tecniche



|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                  | 900 W                              |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                            |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C                             |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                              |
| Classe di isolamento               | I                                  |
| CCT tonalità luce                  | 5000 K                             |
| Rischio fotobiologico              | RG0                                |
| Stabilità colore                   | SDCM3                              |
| CRI Resa cromatica                 | >70                                |
| Tipo driver                        | DALI                               |
| Ballast                            | Per LED a corrente costante (DALI) |
| Efficienza                         | 140 lm/W                           |
| Esposizione al vento               | 2700                               |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                              |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                              |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.                      |
| HACCP                              | Si                                 |
| Flusso apparecchio                 | 126000 lm                          |
| Protezione scarica elettrica       | 10000 kV                           |
| Range tensione alimentazione (DC)  | 142÷431 VOLT                       |
| Range tensione alimentazione (max) | 240 V                              |
| Range tensione alimentazione (min) | 230 V                              |

## Installazione e applicazioni

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ambiente     | Arte/Cultura   |
| Applicazione | -, Pali, Sport |

## Specifiche meccaniche

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Altezza                                | 137 mm                    |
| Lunghezza                              | 577 mm                    |
| Larghezza                              | 514 mm                    |
| Peso                                   | 23 Kg                     |
| Materiale corpo                        | Alluminio pressofuso      |
| Colore corpo                           | Nero                      |
| Materiale cover                        | Vetro temperato           |
| Materiale ottica                       | Polycarbonato trasparente |
| Grado di protezione vano alimentazione | IP66                      |
| Grado di protezione IP                 | IP66                      |
| Grado di protezione IK                 | IK08                      |

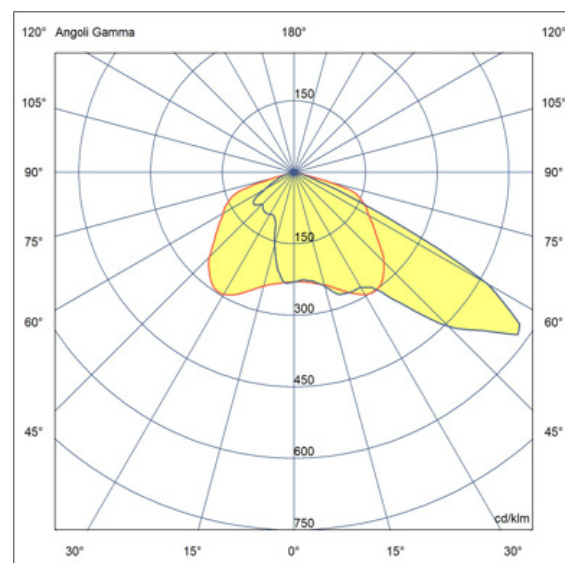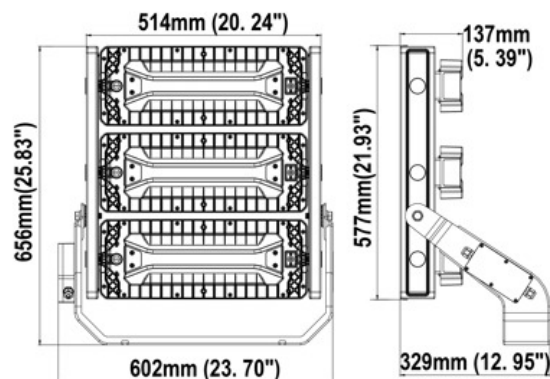

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60598-2-5:2015, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019


Accessori




**15063**  
SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65




**15174**  
CONC WiFi BLE EASY BOX




**15074**  
CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX



**15062**  
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



**15065**  
TRASMETTITORE BLE



**15064**  
CONCENTRATORE WiFi BLE



**21102**  
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM