



Power Light

POWER L DALI 1200W C70 5k ASY

Proiettore modulare da esterno con grandissima potenza luminosa, per grandi aree come parcheggi o campi sportivi. Corpo in alluminio pressofuso e schermo in PMMA.




Codice ordine 41411

EAN 8002219897572

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	1200 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	5000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>70
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	140 lm/W
Esposizione al vento	3600
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Flusso apparecchio	168000 lm
Protezione scarica elettrica	10000 kV
Range tensione alimentazione (DC)	142÷431 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	230 V

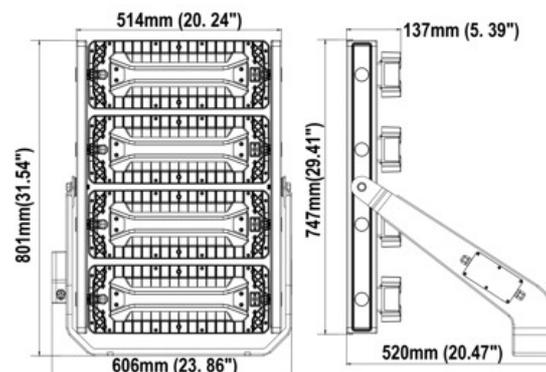


Installazione e applicazioni

Ambiente	Arte/Cultura
Applicazione	-, Pali, Sport

Specifiche meccaniche

Altezza	137 mm
Lunghezza	747 mm
Larghezza	514 mm
Peso	29,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Nero
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP66
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

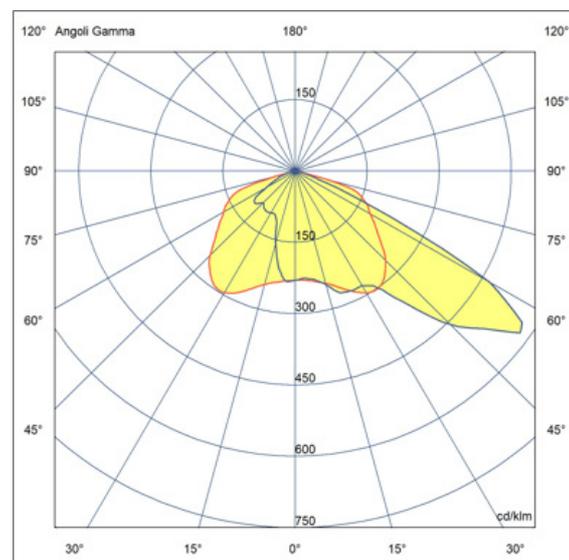

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60598-2-5:2015, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE EASY
BOX




15065
TRASMETTITORE BLE




15064
CONCENTRATORE WIFI BLE




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR
IP65



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX