



Completa LED

COMPLETA LED 24W CT SA LF

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione

Sistema di controllo CT

Codice ordine 4204

EAN 8002219730329



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2x LiFe 6.4V 0.6Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	450 lm, 305 lm, 230 lm, 156 lm, 65 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Numero batterie	2
Pittogrammi inclusi	Si
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente

Uffici

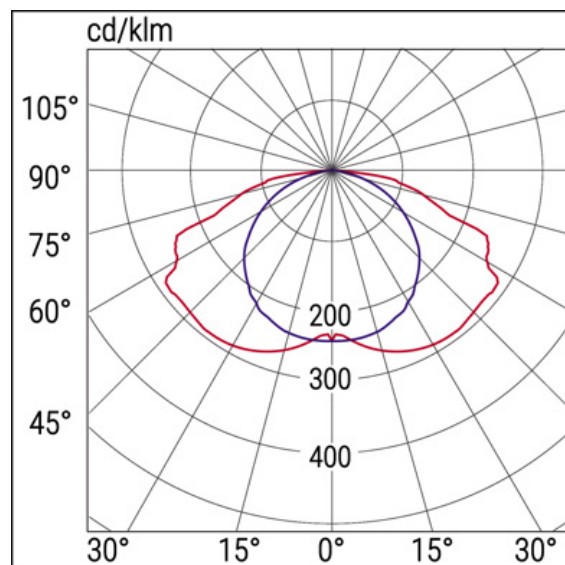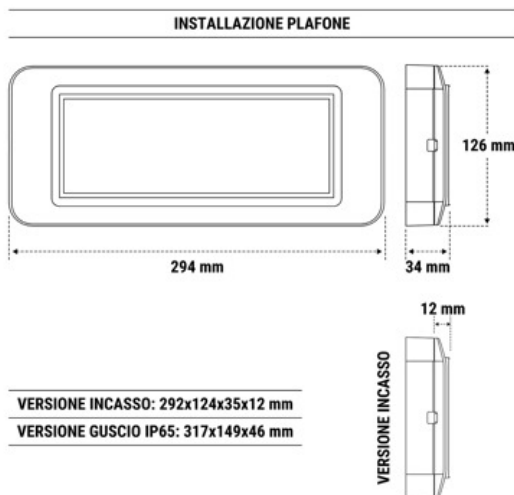

Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici
Specifiche meccaniche	
Altezza	34 mm
Lunghezza	126 mm
Larghezza	294 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



3733
INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH

Accessori



15036
MODULO LG




4268
SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED



4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



3912
GRIGLIA EM 440X215X99




4267
SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED



4112
KIT GUSCIO IP66 COMPLETA
LED



15038
MODULO DALI




4269
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP
LED



15037
MODULO LGFM

Ricambi



415466001
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK T