



Completa LED

COMPLETA LED 24W AT SE LIFE

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione

Sistema di controllo AT

Codice ordine 4211

EAN 8002219879509



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1.9 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SE	450 lm, 300 lm, 230 lm, 160 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

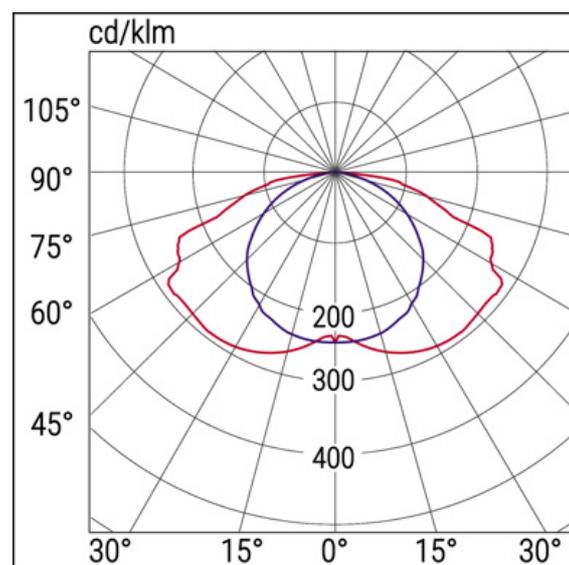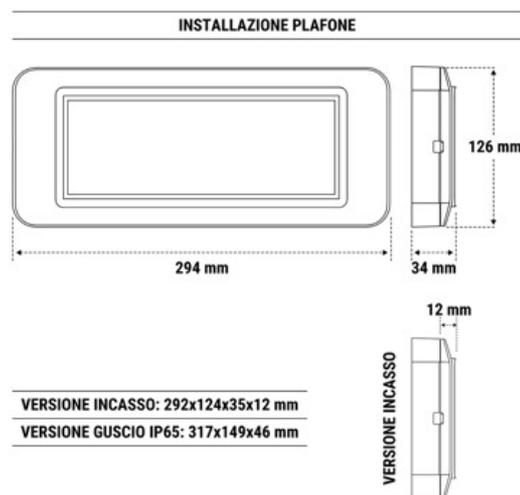

Altezza	34 mm
Lunghezza	126 mm
Larghezza	294 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



3733
 INCASSO STILE 6W/11W
 3106/IP



4278
 ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
 TECH

Accessori



4267
 SCHERMO BAND DXSX
 DES/COMP LED




4268
 SCHERMO BAND BASS
 DES/COMP LED



4265
 STAFFA PARETE X BAND
 DES/COMP



4266
 STAFFA CONTROFFITTO
 DES/COMP



3912
 GRIGLIA EM 440X215X99



4269
 SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP
 LED



4112
 KIT GUSCIO IP66 COMPLETA
 LED

Ricambi



415436001
 LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650