



# Completa LED

COMPLETA LED 36W AT SE LIFE

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione

## Sistema di controllo AT

Codice ordine 4212

EAN 8002219879523



## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1.9 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2x LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36W
Flusso SE	700 lm, 470 lm, 360 lm, 250 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Numero batterie	2
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

## Specifiche meccaniche

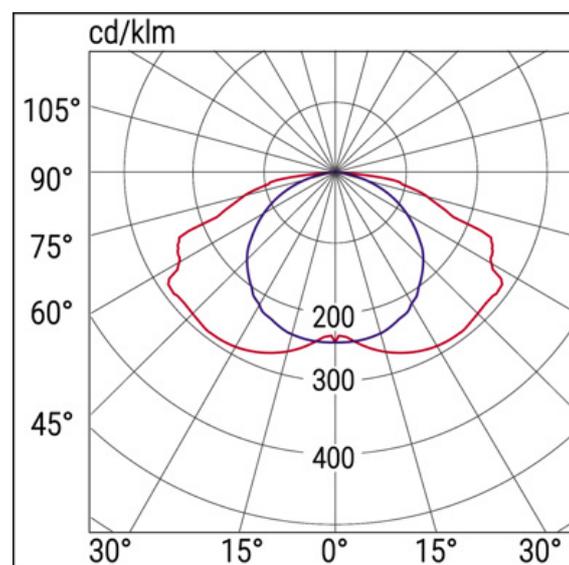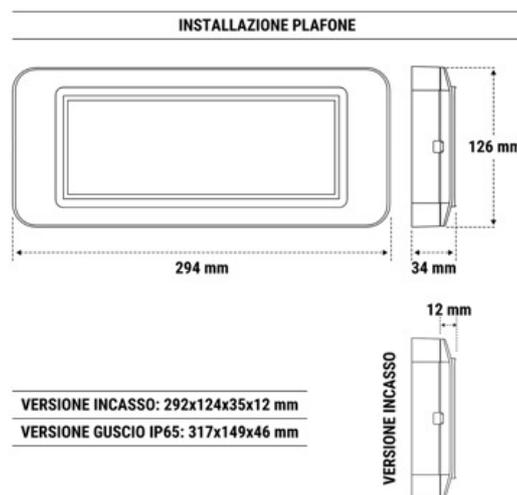

Altezza	<b>34 mm</b>
Lunghezza	<b>126 mm</b>
Larghezza	<b>294 mm</b>
Peso	<b>0.5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Polycarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Polycarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**4278**  
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED  
TECH



**3733**  
INCASSO STILE 6W/11W  
3106/IP

### Accessori



**4267**  
SCHERMO BAND DXSX  
DES/COMP LED



**4112**  
KIT GUSCIO IP66 COMPLETA  
LED




**4265**  
STAFFA PARETE X BAND  
DES/COMP



**4266**  
STAFFA CONTROFFITTO  
DES/COMP



**4268**  
SCHERMO BAND BASS  
DES/COMP LED



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**4269**  
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP  
LED

### Ricambi



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650