

TUTTOLED 8W SE 1H IP40

Codice d'ordine: **4290**

SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza

EAN: 8002219716064

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 8W

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR

AUTONOMIA: 1 h

FLUSSI SE: 100 lm

TIPO BATTERIA: NiMh

BATTERIA: NiMh 3.6V1.2Ah

MODALITA' REST MODE: n

TEMPO DI RICARICA: 12 h

PITTOGRAMMA INCLUSO: n

DISTANZA DI VISIBILITA': 15 m

Ta: 0 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: II

Ra: >80

CCT: 4000 K

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 35 mm **Lunghezza:** 102 mm **Profondità** 292 mm

PESO APPARECCHIO: 0.6 kg

MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente

GRADO IP: IP40


GRADO IK: IK05

RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME


NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

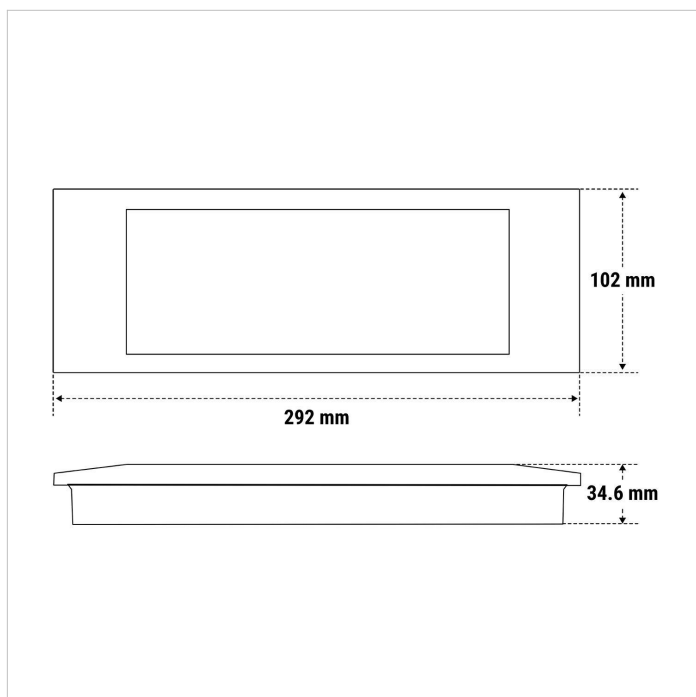

TUTTOLED 8W SE 1H IP40

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **4290**



Parti di ricambio



415097001

NIMH HT 3.6V1.2A AA PACK
5264