



Design - ArchiEco

DESIGN AE 11W SE/SA 1H IP40

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4292A



EAN 8002219868596

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 2.5 W |
| Sistema di controllo | TR |
| Autonomia | 1h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | NiMh |
| Batteria | NiMH 3.6V 1.2Ah |
| Tempo di ricarica | 24 h |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 20 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Colore riflettore | Bianco RAL 9003 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Modalità operativa | SE/SA |
| Potenza equivalente | 11W |
| Flusso SA | 90 lm |
| Flusso SE | 140 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0.05 |
| Res. filo incandescente | 650 °C - 30s. |
| Numero batterie | 1 |
| Pittogrammi inclusi | Si |
| Materiale cornice | PHA BIO |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |

Specifiche meccaniche

| | |
|-----------------|------------------------|
| Altezza | 35 mm |
| Lunghezza | 292 mm |
| Larghezza | 102 mm |
| Peso | 0.4 Kg |
| Materiale corpo | Policarbonato |
| Colore corpo | Bianco RAL 9003 |

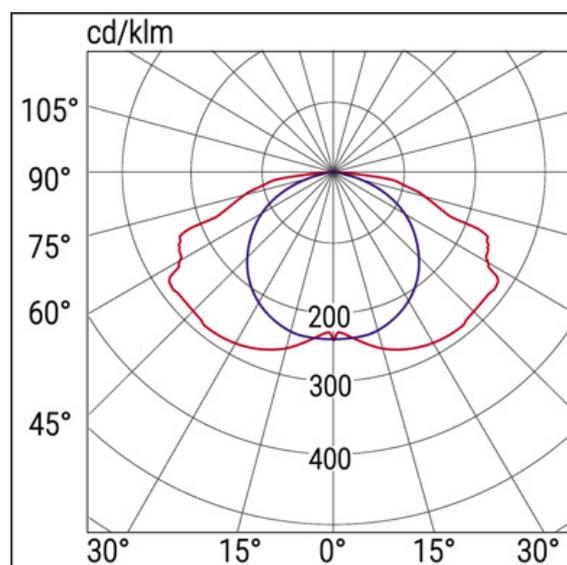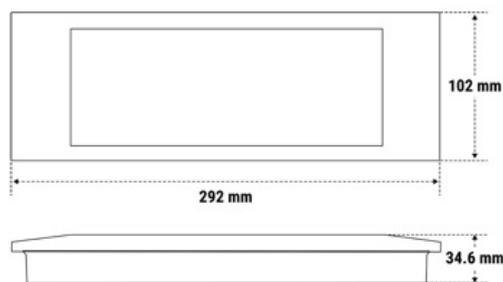

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Materiale cover | Policarbonato |
| Finitura cornice | Verniciabile/Paintable |
| Finitura diffusore | Trasparente |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Grado di protezione IK | IK05 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010

Accessori



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH



4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



4267
SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED



4266
STAFFA CONTROFFITTO
DES/COMP



4268
SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED



4269
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP
LED



3733
INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP

Ricambi



415097001
NIMH HT 3.6V1.2A AA PACK
5264