

TUTTOLED 24W SE 1H IP40

Codice d'ordine: **4293**

SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219716095

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 h
FLUSSI SE: 190 lm
TIPO BATTERIA: NiMh
BATTERIA: 2 x NiMH 3.6V 1.2Ah
MODALITA' REST MODE: n
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 15 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 35 mm **Lunghezza:** 102 mm **Profondità** 292 mm
PESO APPARECCHIO: 0.8 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME


NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

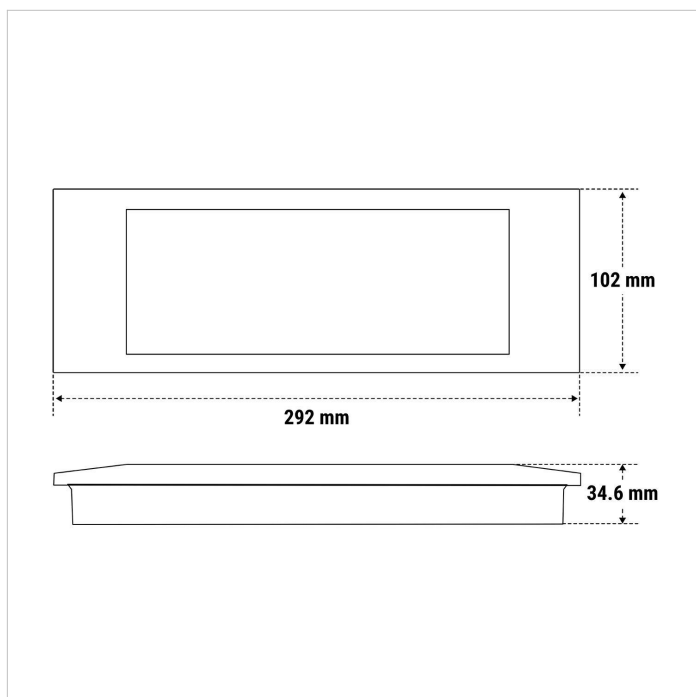

TUTTOLED 24W SE 1H IP40

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **4293**



Parti di ricambio



415097001

NIMH HT 3.6V1.2A AA PACK
5264