



Flood Modula M

FLOOD M RD 150 LAS 4K

Codice ordine 43001

EAN 8002219894854



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	150 W, 140 W, 130 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	400
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	154 lm/W, 157 lm/W, 155 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	60 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
MTBF driver	110000 h
Flusso apparecchio	22995 lm, 21903 lm, 20066 lm
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Accessori inverter

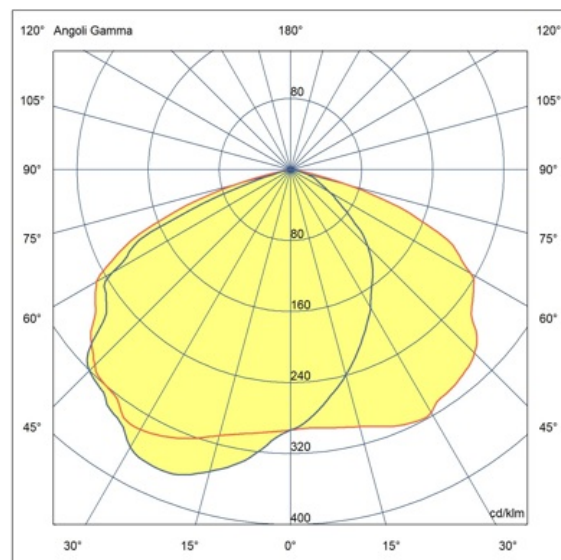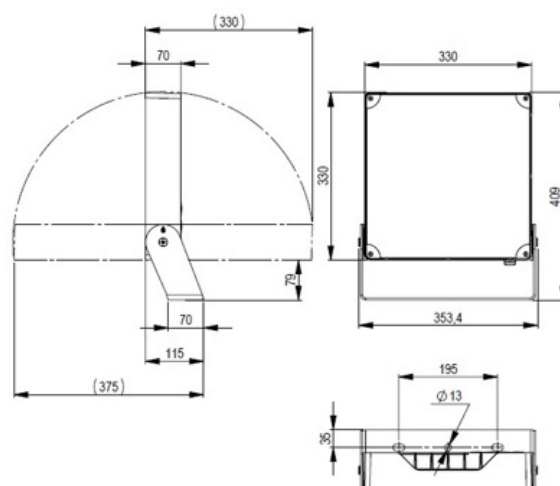



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI




15071
MODULO LG24 PROIETTORI



19404
INV UNI AT RM IP65 5W 20-
240V



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



19405
INV UNI CT IP65 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM