



# Flood Modula M

FLOOD M RD 150 L CONC 4K

Codice ordine 43013

EAN 8002219896148





## Specifiche tecniche


|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Potenza assorbita                                 | 150 W, 140 W, 130 W          |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac                      |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente (max)                        | 40 °C                        |
| Classe di isolamento                              | I                            |
| CCT tonalità luce                                 | 4000 K                       |
| Numero LED                                        | 240                          |
| Corrente di uscita (max)                          | 400                          |
| Stabilità colore                                  | SDCM3                        |
| CRI Resa cromatica                                | >80                          |
| Tipo driver                                       | RD                           |
| Efficienza                                        | 154 lm/W, 157 lm/W, 155 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | D                            |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz                        |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz                        |
| Res. filo incandescente                           | 960 °C - 30s.                |
| Corrente Inrush                                   | 60 A                         |
| Tempo di transizione Inrush                       | 0,18                         |
| MTBF driver                                       | 110000 h                     |
| Flusso apparecchio                                | 22995 lm, 21903 lm, 20066 lm |
| Flusso luminoso L80B20                            | 120000 h                     |
| Flusso luminoso L90B10                            | 50000 h                      |
| Protezione scarica elettrica                      | 1,5 kV                       |
| Range tensione alimentazione (max)                | 265 V                        |
| Range tensione alimentazione (min)                | 93 V                         |

## Specifiche meccaniche

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Altezza                | 70 mm                |
| Lunghezza              | 409 mm               |
| Larghezza              | 353 mm               |
| Peso                   | 6,4 Kg               |
| Materiale corpo        | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo           | Grigio               |
| Materiale cover        | Vetro temperato      |
| Materiale ottica       | Metacrilato          |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |

## Accessori inverter

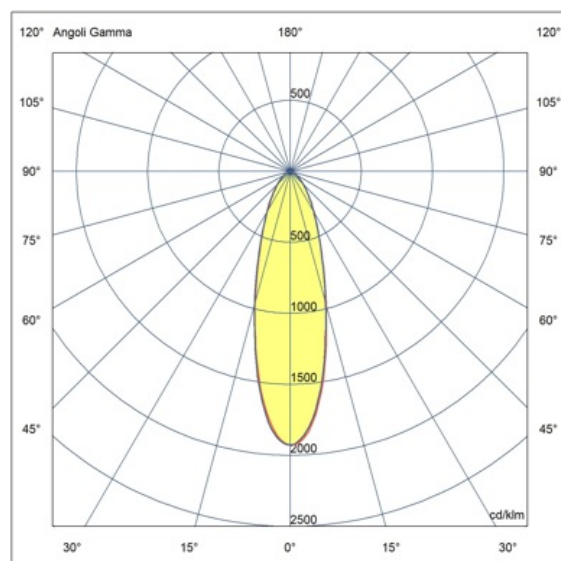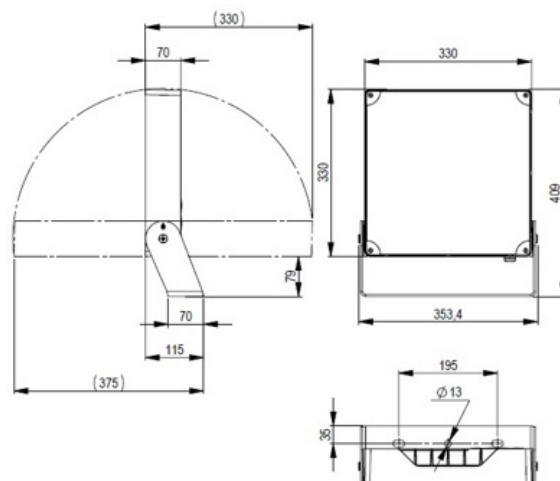




**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI



**15037**  
MODULO LGFM




**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**19405**  
INV UNI CT IP65 5W 20-240V



**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI



**19404**  
INV UNI AT RM IP65 5W 20-  
240V



**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah