



Flood Modula M

FLOOD M RD 150 R CONC 4K

Codice ordine 43034

EAN 8002219896025





Specifiche tecniche


Potenza assorbita	150 W, 140 W, 130 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	400
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	165 lm/W, 168 lm/W, 170 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	60 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
MTBF driver	110000 h
Flusso apparecchio	24728 lm, 23520 lm, 21977 lm
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Accessori

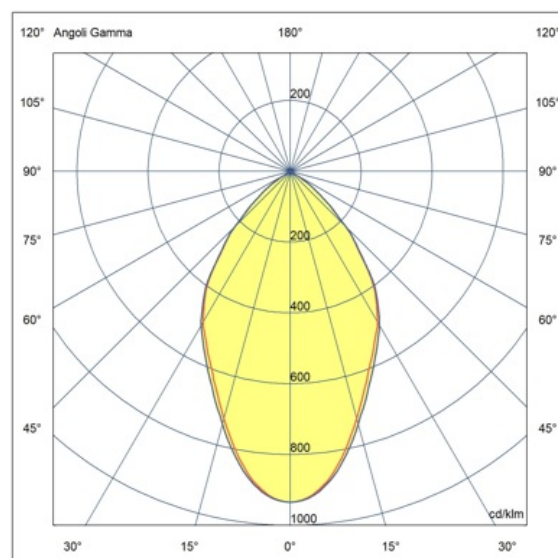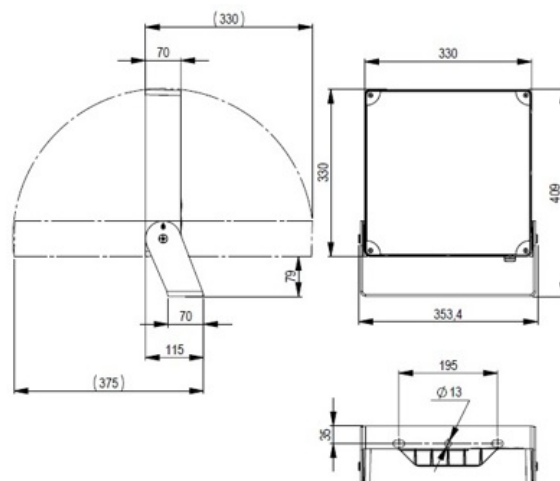




12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M




12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12669
GOLFARI M5 FLOOD MODULA


Accessori inverter




15072
MODULO EPS PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI