



Flood Modula M

FLOOD M DALI 145 L AS 4K

Codice ordine 43046

EAN 8002219896179



Specifiche tecniche


Potenza assorbita	145 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	750
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	171 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	125 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
MTBF driver	120000 h
Flusso apparecchio	22165 lm
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Accessori inverter

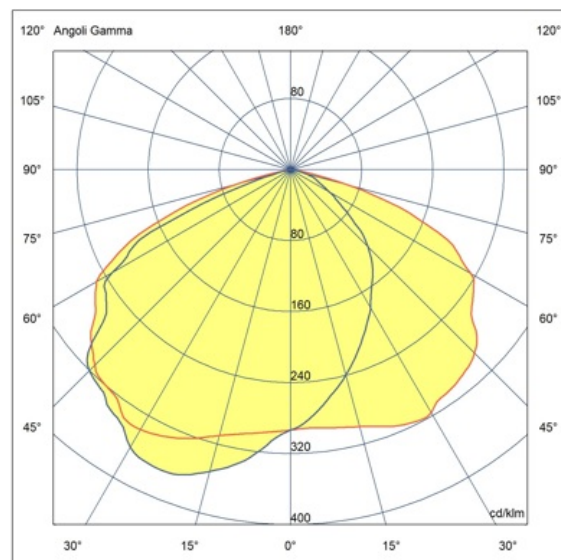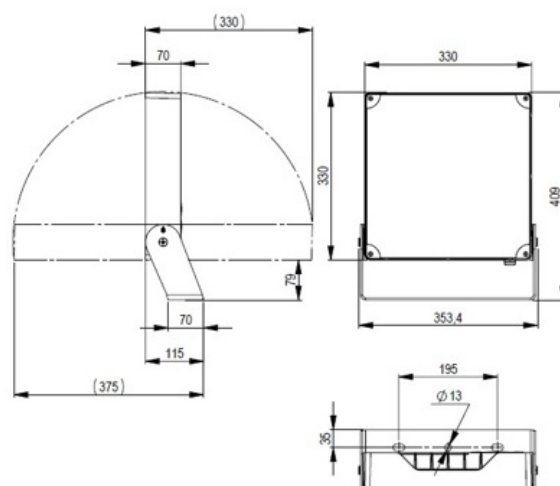




15072
MODULO EPS PROIETTORI



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



19405
INV UNI CT IP65 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



19404
INV UNI AT RM IP65 5W 20-
240V