



Flood Modula M

FLOOD M DALI 190 LAS 4K

Codice ordine **43049**



EAN 8002219896186

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	190 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	1000
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	154 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	150 A
Tempo di transizione Inrush	0,3
MTBF driver	110000 h
Flusso apparecchio	29260 lm
Flusso luminoso L80B20	110000 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (DC)	127-300 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Polycarbonato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

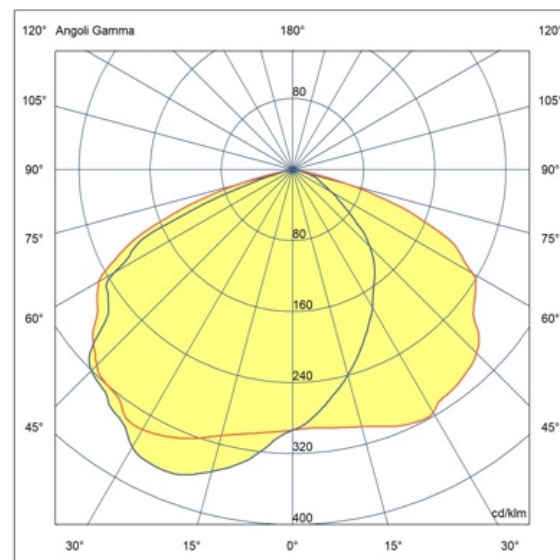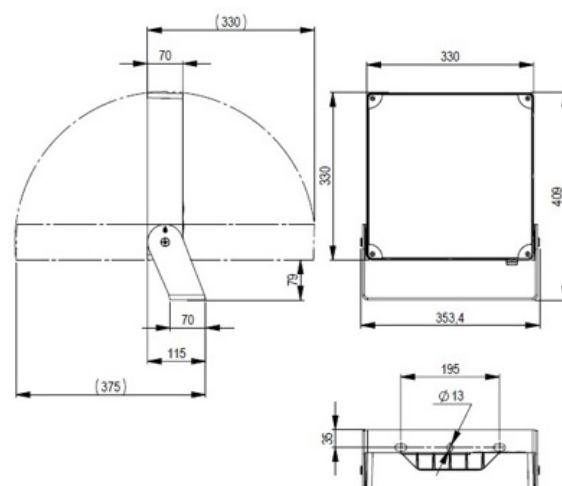

Accessori inverter




19405
INV UNI CT IP65 5W 20-240V



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI




RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15037
MODULO LGFM



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



19404
INV UNI AT RM IP65 5W 20-
240V