



# Flood Modula M

FLOOD M DALI 190 L DIF 4K

Codice ordine 43076

EAN 8002219899057





## Specifiche tecniche

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                                 | 190 W                              |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac                            |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C                             |
| Temperatura ambiente (max)                        | 40 °C                              |
| Classe di isolamento                              | I                                  |
| CCT tonalità luce                                 | 4000 K                             |
| Numero LED                                        | 240                                |
| Corrente di uscita (max)                          | 1000                               |
| Stabilità colore                                  | SDCM3                              |
| CRI Resa cromatica                                | >80                                |
| Tipo driver                                       | DALI                               |
| Ballast                                           | Per LED a corrente costante (DALI) |
| Efficienza                                        | 154 lm/W                           |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | D                                  |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz                              |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz                              |
| Res. filo incandescente                           | 960 °C - 30s.                      |
| Corrente Inrush                                   | 150 A                              |
| Tempo di transizione Inrush                       | 0,3                                |
| MTBF driver                                       | 110000 h                           |
| Flusso apparecchio                                | 29260 lm                           |
| Flusso luminoso L80B20                            | 110000 h                           |
| Flusso luminoso L90B10                            | 45000 h                            |
| Tensione alimentazione (DC)                       | 216 Vdc                            |
| Protezione scarica elettrica                      | 10 kV                              |
| Range tensione alimentazione (DC)                 | 127-300 VOLT                       |
| Range tensione alimentazione (max)                | 265 V                              |
| Range tensione alimentazione (min)                | 93 V                               |

## Specifiche meccaniche


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Altezza                | 70 mm                |
| Lunghezza              | 409 mm               |
| Larghezza              | 353 mm               |
| Peso                   | 6,4 Kg               |
| Materiale corpo        | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo           | Grigio               |
| Materiale cover        | Polycarbonato        |
| Materiale ottica       | Metacrilato          |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |

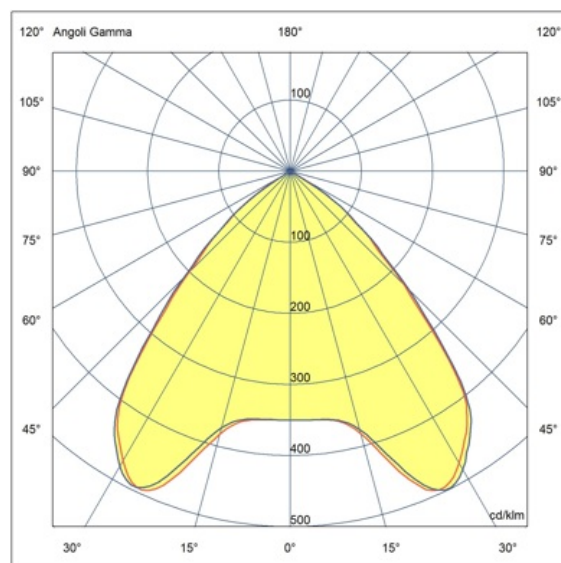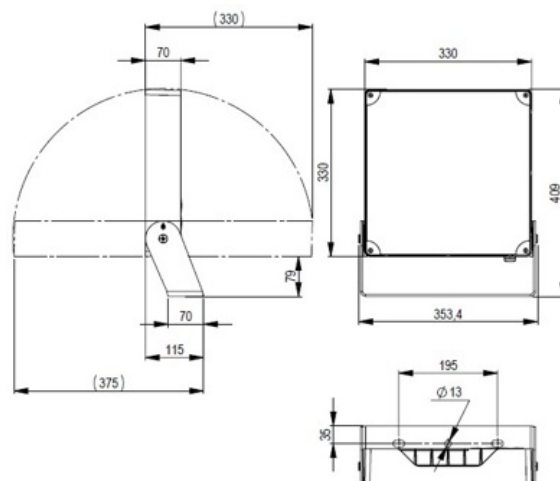

## Accessori



**12663**  
CAVO SOSPENSIONE  
RIFLETTORE




**12669**  
GOLFARI M5 FLOOD MODULA



**12667**  
GRIGLIA FLOOD MODULA M


## Accessori inverter



**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI



**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI