



Flood Modula M

FLOOD M SDB 190 L SPORT 4K

Codice ordine 43121

EAN 8002219900319



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	190 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	1000
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	154 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	80 A
Tempo di transizione Inrush	0,35
Flusso apparecchio	29260 lm
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Polycarbonato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative


EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

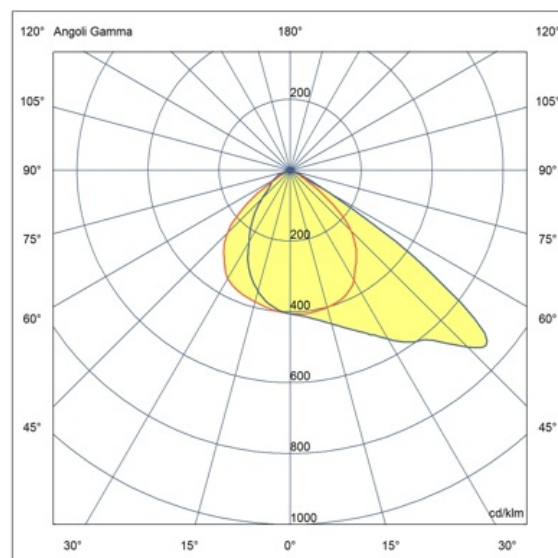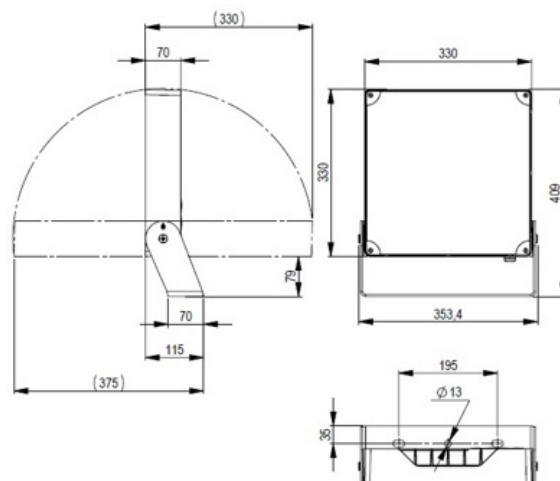

Accessori




12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12669
GOLFARI M5 FLOOD MODULA




15174
CONC WIFI BLE EASY BOX



12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M

Accessori domotica




15064
CONCENTRATORE WIFI BLE




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR
IP65



15074
CONC WIFI BLE ETHERNE EASY
BOX



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15065
TRASMETTITORE BLE



15053
MOD AUTODIM IP40



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40

Accessori inverter



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI