



Flood Modula M

FLOOD M SDB 145 L DIF 4K

Codice ordine 43136

EAN 8002219900463





Specifiche tecniche

Potenza assorbita	145 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	700
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	171 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	80 A
Tempo di transizione Inrush	0,35
Flusso apparecchio	22165 lm
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

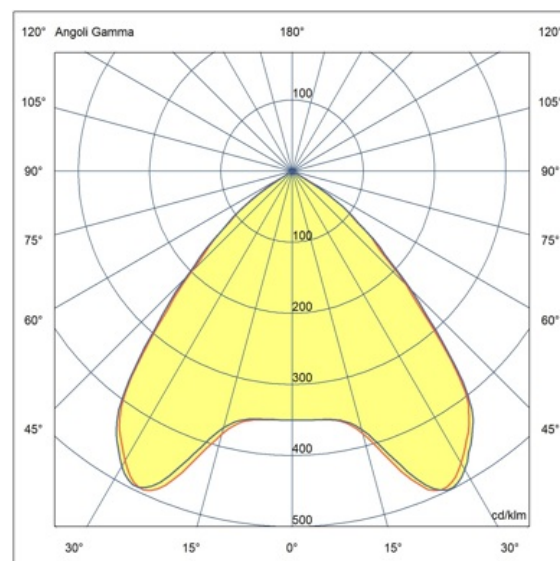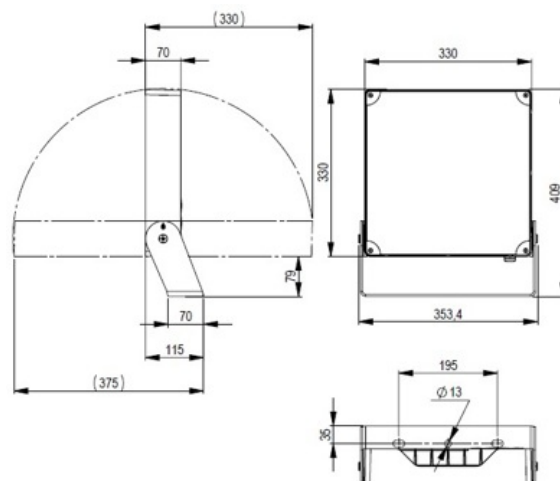

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4


Accessori




12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE




12669
GOLFARI M5 FLOOD MODULA



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX

Accessori domotica



15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR
IP65



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE EASY
BOX




15064
CONCENTRATORE WIFI BLE




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15053
MOD AUTODIM IP40



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15065
TRASMETTITORE BLE


Accessori inverter



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI