



Flood Modula S

FLOOD S RD 125 L CONC 4K

Codice ordine 43196

EAN 8002219896599



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	125 W, 104 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	600
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	144 lm/W, 147 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	95 A
Tempo di transizione Inrush	0,11
MTBF driver	100000 h
Flusso apparecchio	17981 lm, 15313 lm
Flusso luminoso L80B20	115000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V


Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	295 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Accessori



Modulo di emergenza opzionale

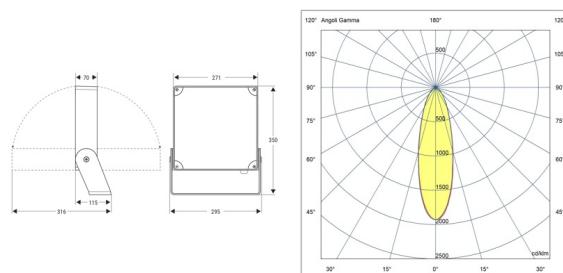




12668
GRIGLIA FLOOD MODULA S




12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12669
GOLFARI M5 FLOOD MODULA


Accessori inverter




15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI