



Flood Modula S

FLOOD S DALI 120 R AS 4K

Codice ordine 43283

EAN 8002219896339



Specifiche tecniche


Potenza assorbita	120 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>70
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	156 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	125 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
MTBF driver	120000 h
Flusso apparecchio	18744 lm
Flusso luminoso L80B20	200000 h
Flusso luminoso L90B10	150000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (DC)	127-300 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V




Modulo di emergenza opzionale

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	294 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66

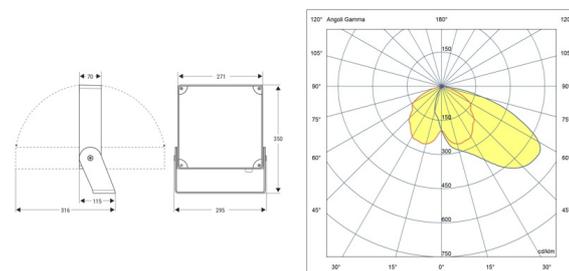

Accessori inverter



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI