



Multi Lens

MULTI LENS 60MM SE 1H RM

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.


Sistema di controllo TR

Codice ordine 4330





EAN 8002219717610

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 1 W |
| Sistema di controllo | TR |
| Autonomia | 1h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | LiFe |
| Batteria | LiFe 3.2V 1.5Ah |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | I |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Grado di protezione ottica | IP42 |
| Numero LED | 1 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Colore cornice | Bianco RAL 9010 |
| CRI Resa cromatica | >70 |
| Diametro | 90 mm |
| Modalità operativa | SE |
| Potenza equivalente | 24W |
| Flusso SE | 250 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0.37 |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Efficienza ottica | 87 %, 92 %, 85 % |
| Installazione | Incasso in Controsoffitti |
| Numero batterie | 1 |
| Rest mode | Si |
| Materiale cornice | Polycarbonato |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |
| Installazione e applicazioni | |
| Ambiente | Uffici |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi |

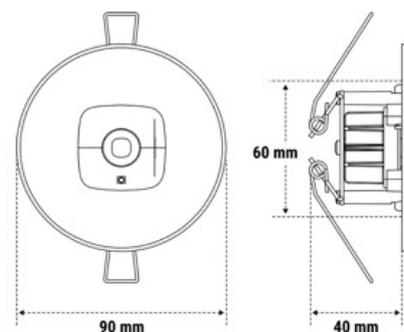

INVERTER

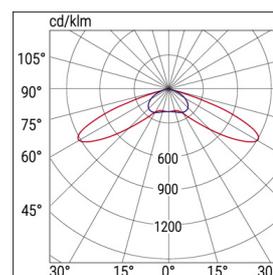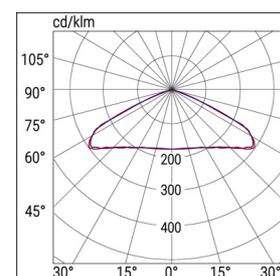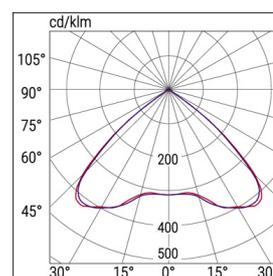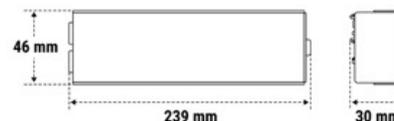

Specifiche meccaniche

| | |
|--|---------------------------------------|
| Altezza | 40 mm |
| Peso | 0.4 Kg |
| Lunghezza di taglio | 60 mm |
| Materiale corpo | Polycarbonato |
| Colore corpo | Bianco RAL 9010 |
| Materiale ottica | Termoplastico PMMA trasparente |
| Grado di protezione vano alimentazione | IP20 |
| Grado di protezione IP | IP20/IP42 |
| Grado di protezione IK | IK07 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



2730

INIBIT 973 COMANDO R.MODE

Ricambi



415436001

LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650