



# Flood Modula S

FLOOD S SDB 95 L SPORT 4K

Codice ordine 43316

EAN 8002219901187



## Specifiche tecniche

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                  | 95 W                               |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                            |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C                             |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                              |
| Classe di isolamento               | I                                  |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                             |
| Numero LED                         | 128                                |
| Corrente di uscita (max)           | 500                                |
| Rischio fotobiologico              | RG0                                |
| Stabilità colore                   | SDCM3                              |
| CRI Resa cromatica                 | >80                                |
| Tipo driver                        | SDB                                |
| Ballast                            | Per LED a corrente costante (DALI) |
| Efficienza                         | 154 lm/W                           |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                              |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                              |
| Res. filo incandescente            | 960 °C - 30s.                      |
| Corrente Inrush                    | 80 A                               |
| Tempo di transizione Inrush        | 0,35                               |
| Flusso apparecchio                 | 14630 lm                           |
| Protezione scarica elettrica       | 1,5 kV                             |
| Range tensione alimentazione (max) | 265 V                              |
| Range tensione alimentazione (min) | 93 V                               |

## Specifiche meccaniche


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Altezza                | 70 mm                |
| Lunghezza              | 350 mm               |
| Larghezza              | 294 mm               |
| Peso                   | 4,6 Kg               |
| Materiale corpo        | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo           | Grigio               |
| Materiale cover        | Vetro temperato      |
| Materiale ottica       | Metacrilato          |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |

## Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4




Modulo di emergenza opzionale

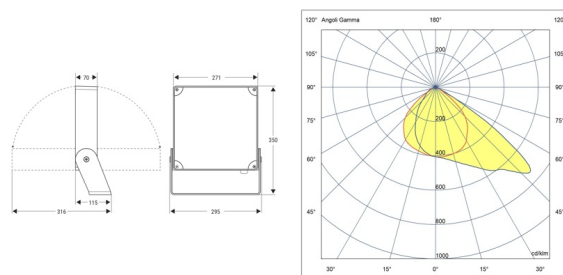

## Accessori domotica




**12128C**  
CENTRALE COMPACT SD-LGFM



**15062**  
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



**15063**  
SENSORE PRESE BLE INDUSTR  
IP65



**15074**  
CONC WIFI BLE ETHERNE EASY  
BOX



**15054**  
MOD AUTODIM RADIO IP40




**15064**  
CONCENTRATORE WIFI BLE




**21102**  
CENTRALE DOMOTICA SD-  
LGFM



**20104**  
TRASMETTITORE RADIO  
DOMOTICO



**15053**  
MOD AUTODIM IP40



**15065**  
TRASMETTITORE BLE

## Accessori inverter



**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI




**15037**  
MODULO LGFM



**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI



**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI