UpLED

UPLED 2436W IP65 AT SA LF

Apparecchio di emergenza dal design compatto di soli 2 cm di spessore e sistema ottico con 4 lenti ad alta efficienza.

Sistema di controllo AT

Codice ordine 4377 **EAN 8002219880406**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**2.9 W**
Sistema di controllo	**AT**
Autonomia	**1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 3.2V 1.5Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**4**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Potenza equivalente	**24WGL**
Flusso SA	**200 lm**
Flusso SE	**500 lm, 350 lm, 250 lm, 180 lm, 80 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.56**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Numero batterie	**1**
Distanza di visibilità	**20 m**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

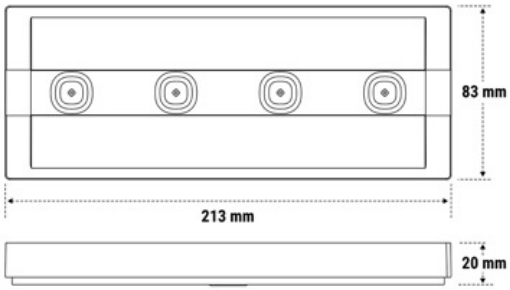

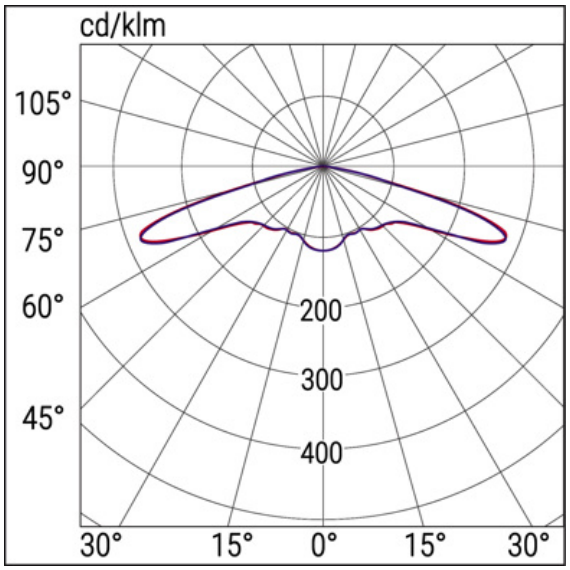

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	**20 mm**
Lunghezza	**83 mm**
Larghezza	**213 mm**

Peso	**0.3 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale ottica	**Policarbonato trasparente**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti

4318
ACCESSORIO IP65 UP LED 824

Accessori

4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

4325
SCHERMO BAND UPLED DX-SX-BS-UP

15048
MODULO RM PLUG

4326
SCHERMO UPLED DX-SX-BS-UP



18591
GRIGLIA EM 305X135X80

Ricambi

415457001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH PCM-ASTICK