



Pratica IP42

PRATICA IP42 200L 1/1.5/3 SATR

Apparecchio di emergenza SE/SA IP42, adatto anche per segnaletica con pittogrammi in dotazione

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4400

EAN 8002219875952

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1.4 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 1.5h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 0.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	11W
Flusso SA	180 lm
Flusso SE	200 lm, 160 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.09
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	46 mm
Lunghezza	119 mm
Larghezza	280 mm

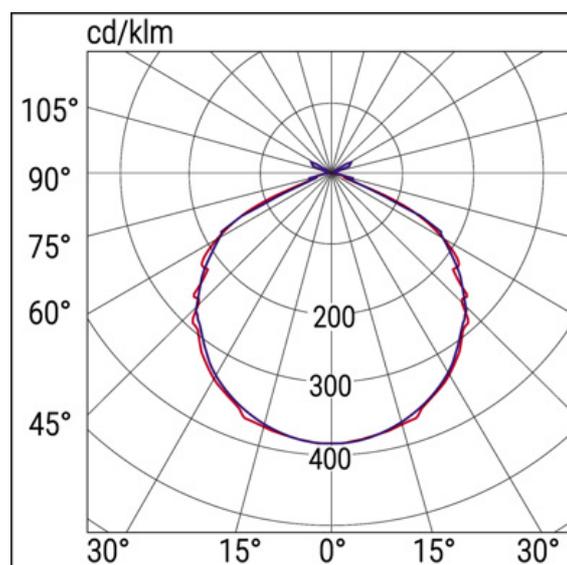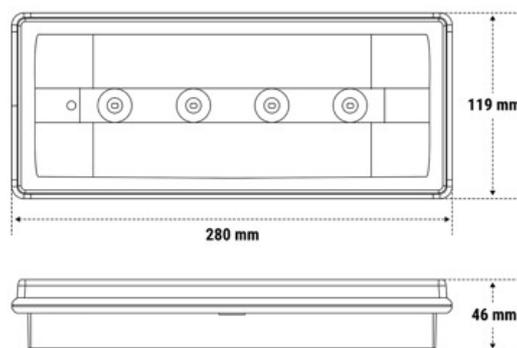

Peso	0.25 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



2741
INC COMPLETA 6-11 3974/IP



3893
ADES C.6/11->3292+93+3297

Accessori




4127
SCHERMO BAND PRATICA
SX/DX



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



4129
SCHERMO BAND PRATICA UP



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



2751
KIT INST CONTROSOFT COMPL



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



4128
SCHERMO BAND PRATICA BS



15048
MODULO RM PLUG



3727
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

Ricambi



415437001
LI-FEPO4 3.2V 0.5AH 14500