



H-Pro Modula

HIGHBAY 2M RD 300 R CONC 4K

Codice ordine 44004

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	300 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	158 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	47250 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**



Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	697 mm
Larghezza	330 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2010

Accessori inverter

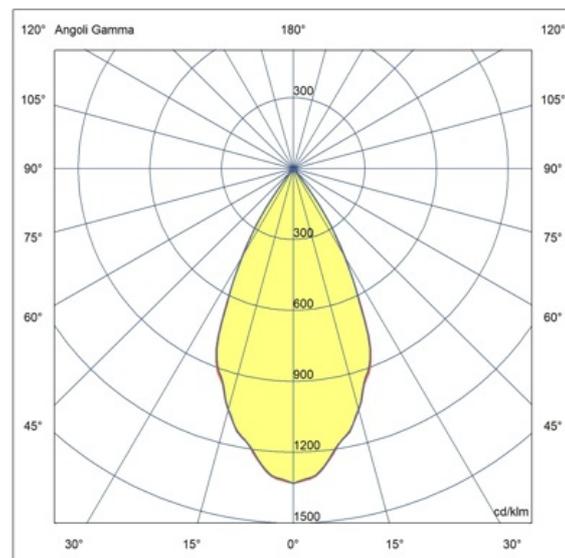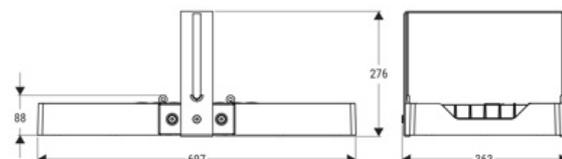



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



19404
INV UNI AT RM IP65 5W 20-
240V



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



19405
INV UNI CT IP65 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM