



# H-Pro Modula

HIGHBAY 2M DALI 300 R CONC 4K

**Codice ordine 44022**



## Specifiche tecniche

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                  | 300 W                              |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                            |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C                             |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                              |
| Classe di isolamento               | I                                  |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                             |
| Numero LED                         | 240                                |
| Rischio fotobiologico              | RG0                                |
| Stabilità colore                   | SDCM3                              |
| CRI Resa cromatica                 | >80                                |
| Tipo driver                        | DALI                               |
| Ballast                            | Per LED a corrente costante (DALI) |
| Efficienza                         | 165 lm/W                           |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                              |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                              |
| Res. filo incandescente            | 960 °C - 30s.                      |
| Flusso apparecchio                 | 49500 lm                           |
| Range tensione alimentazione (max) | 265 V                              |
| Range tensione alimentazione (min) | 93 V                               |

## Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**



## Specifiche meccaniche

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Altezza                | 70 mm                |
| Lunghezza              | 697 mm               |
| Larghezza              | 330 mm               |
| Materiale corpo        | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo           | Grigio               |
| Materiale cover        | Vetro temperato      |
| Materiale riflettore   | Alluminio Satinato   |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC  
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN  
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC  
60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN  
62493:2010

## Accessori

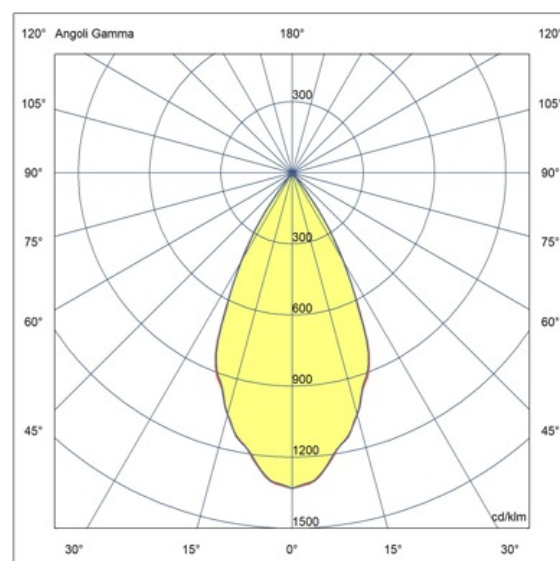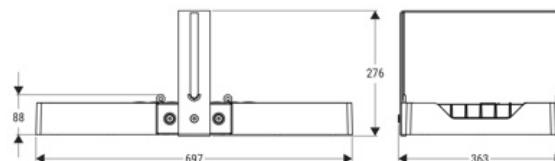




**12663**  
CAVO SOSPENSIONE  
RIFLETTORE



**12667**  
GRIGLIA FLOOD MODULA M

### Accessori inverter




**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah




**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI



**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI



**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**15037**  
MODULO LGFM