



# H-Pro Modula

HIGHBAY 2M DL 200 R EX DIF 4K

Codice ordine **44025**

EAN 8002219894953



## Specifiche tecniche

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza assorbita                  | <b>200 W</b>         |
| Tensione alimentazione (AC)        | <b>230 Vac</b>       |
| Temperatura ambiente (min)         | <b>-20 °C</b>        |
| Temperatura ambiente (max)         | <b>40 °C</b>         |
| Classe di isolamento               | <b>I</b>             |
| CCT tonalità luce                  | <b>4000 K</b>        |
| Numero LED                         | <b>240</b>           |
| Rischio fotobiologico              | <b>RG0</b>           |
| Stabilità colore                   | <b>SDCM3</b>         |
| CRI Resa cromatica                 | <b>&gt;80</b>        |
| Tipo driver                        | <b>DALI</b>          |
| Efficienza                         | <b>171 lm/W</b>      |
| Frequenza (max)                    | <b>60 Hz</b>         |
| Frequenza (min)                    | <b>50 Hz</b>         |
| Res. filo incandescente            | <b>960 °C - 30s.</b> |
| Corrente Inrush                    | <b>150 A</b>         |
| Tempo di transizione Inrush        | <b>0,3</b>           |
| Flusso apparecchio                 | <b>34100 lm</b>      |
| Range tensione alimentazione (max) | <b>265 V</b>         |
| Range tensione alimentazione (min) | <b>93 V</b>          |

## Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**



## Specifiche meccaniche


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Altezza                | <b>70 mm</b>                |
| Lunghezza              | <b>697 mm</b>               |
| Larghezza              | <b>330 mm</b>               |
| Materiale corpo        | <b>Alluminio pressofuso</b> |
| Colore corpo           | <b>Grigio</b>               |
| Materiale cover        | <b>Vetro temperato</b>      |
| Materiale riflettore   | <b>Alluminio Satinato</b>   |
| Grado di protezione IP | <b>IP66</b>                 |
| Grado di protezione IK | <b>IK08</b>                 |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC  
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN  
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC  
60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN  
62493:2010

## Accessori

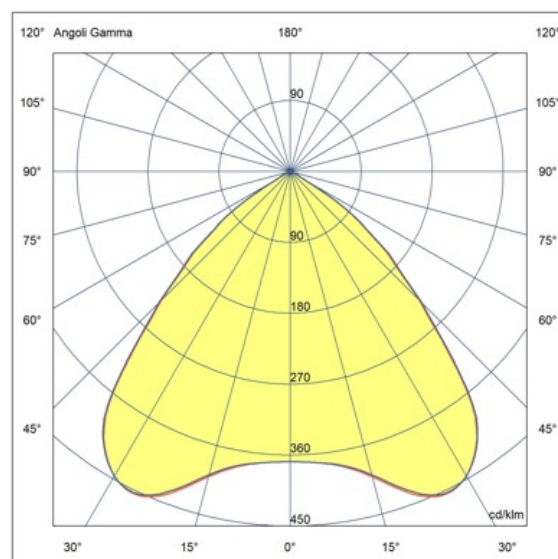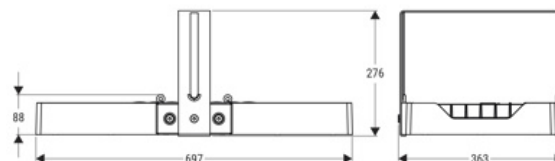




**12667**  
GRIGLIA FLOOD MODULA M



**12663**  
CAVO SOSPENSIONE  
RIFLETTORE

### Accessori inverter




**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI




**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI




**15037**  
MODULO LGFM



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI