



H-Pro Modula

HIGHBAY 2M DALI 200 R ELL 4K

Codice ordine 44031



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	171 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	34100 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**



Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	697 mm
Larghezza	330 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN
62493:2010

Accessori

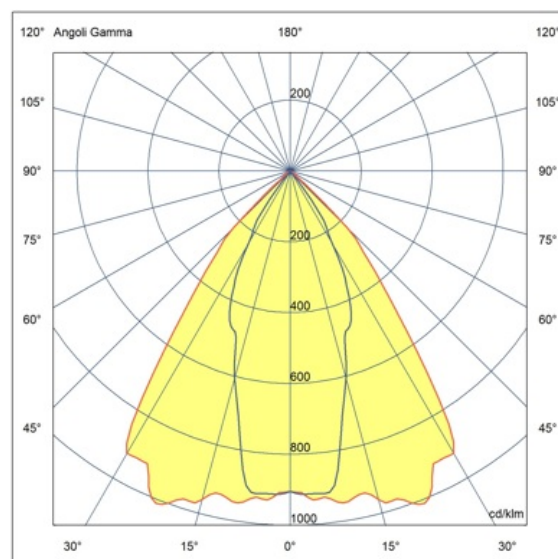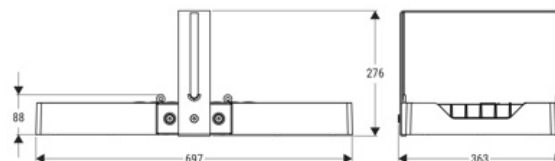




12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE


Accessori inverter



15072
MODULO EPS PROIETTORI




15070
MODULO LG230 PROIETTORI



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15037
MODULO LGFM