



H-Pro Modula

HIGHBAY 2M SDB 200 R CONC 4K



Codice ordine 44037



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	171 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	34100 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**



Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	697 mm
Larghezza	330 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori forniti

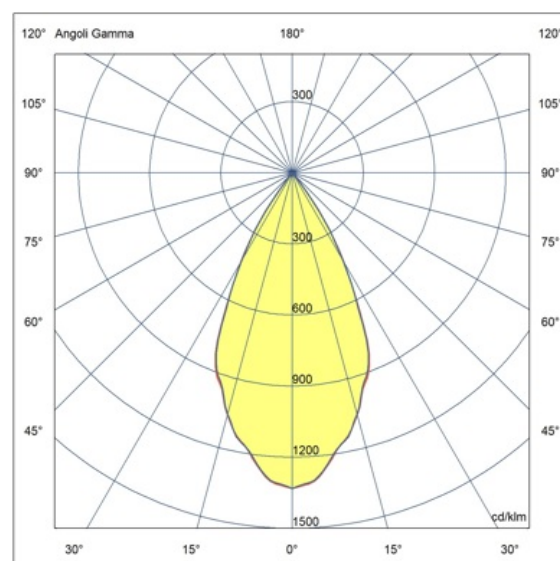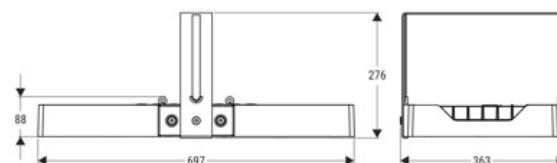



15053
MOD AUTODIM IP40

Accessori




12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M


Accessori domotica




15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15065
TRASMETTITORE BLE



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15074
CONC WIFI BLE ETHERNE EASY
BOX



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR
IP65



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM

Accessori inverter




15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15037
MODULO LGFM



15072
MODULO EPS PROIETTORI



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI