



# Pratica IP42

PRATICA IP42 300L SA AT

Apparecchio di emergenza SE/SA IP42, adatto anche per segnaletica con pittogrammi in dotazione

## Sistema di controllo AT

Codice ordine 4404



EAN 8002219879790

## Specifiche tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC                                    |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                               |
| Assorbimento SE (max)              | 4.8 W                                 |
| Sistema di controllo               | AT                                    |
| Autonomia                          | 1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h                  |
| Batteria inclusa                   | Si                                    |
| Tipo batteria                      | LiFe                                  |
| Batteria                           | LiFe 3.2V 1.5Ah                       |
| Tempo di ricarica                  | 12 h                                  |
| Durata test autonomia              | 60 min                                |
| Frequenza test autonomia           | 182 giorni                            |
| Frequenza test                     | 28 giorni                             |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C                                  |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                                 |
| Classe di isolamento               | II                                    |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                                |
| Numero LED                         | 4                                     |
| Rischio fotobiologico              | RG0                                   |
| CRI Resa cromatica                 | >80                                   |
| Modalità operativa                 | SE/SA                                 |
| Potenza equivalente                | 24W                                   |
| Flusso SA                          | 180 lm                                |
| Flusso SE                          | 300 lm, 300 lm, 250 lm, 160 lm, 70 lm |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                                 |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                                 |
| Fattore di potenza                 | 0.09                                  |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.                         |
| Sensore di luce                    | Si                                    |
| Sensore di movimento               | Si                                    |
| Numero batterie                    | 1                                     |
| Pittogrammi inclusi                | Si                                    |
| Distanza di visibilità             | 20 m                                  |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V                                 |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V                                 |

## Installazione e applicazioni

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Ambiente     | Uffici                    |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici |

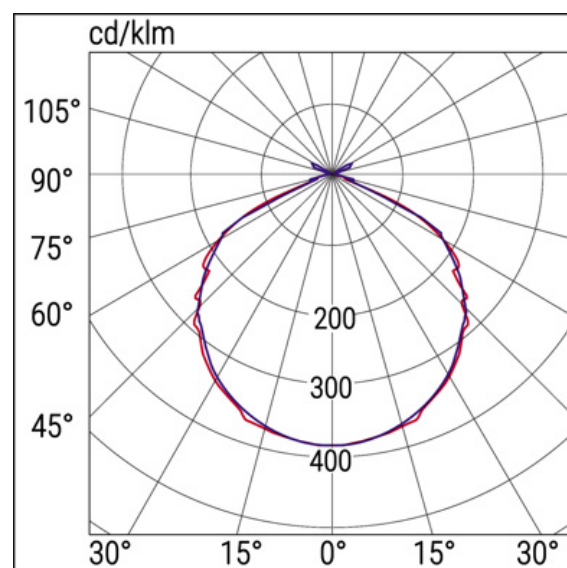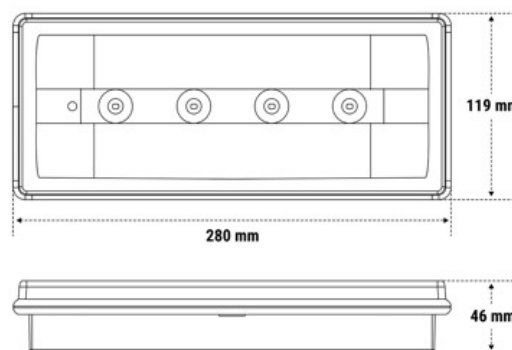

## Specifiche meccaniche

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Altezza                | 46 mm                     |
| Lunghezza              | 119 mm                    |
| Larghezza              | 280 mm                    |
| Peso                   | 0.3 Kg                    |
| Materiale corpo        | Polycarbonato             |
| Colore corpo           | Bianco RAL 9003           |
| Materiale cover        | Polycarbonato trasparente |
| Finitura diffusore     | Trasparente               |
| Materiale riflettore   | Polycarbonato             |
| Grado di protezione IP | IP42                      |
| Grado di protezione IK | IK07                      |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori forniti



**3893**  
ADES C.6/11->3292+93+3297



**2741**  
INC COMPLETA 6-11 3974/IP

## Accessori




**4128**  
SCHERMO BAND PRATICA BS



**4127**  
SCHERMO BAND PRATICA  
SX/DX



**3723**  
GANCIO SOSPENSIONE  
4004/PR



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**2751**  
KIT INST CONTROSOFF COMPL



**4129**  
SCHERMO BAND PRATICA UP



**3727**  
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

## Ricambi



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650