



# Blu

BLU 300 1.5/3h IP42 SA/SE

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con design a spessore ridotto per illuminazione notturna con luce blu e illuminazione di emergenza con luce bianca

## Sistema di controllo TR

Codice ordine 4421




EAN 8002219888969

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>3.7 W</b>
Sistema di controllo	<b>TR</b>
Autonomia	<b>1.5h, 3h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LiFe 3.2V 1.5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>17</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>24W</b>
Flusso SA	<b>250 lm</b>
Flusso SE	<b>300 lm, 160 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0.09</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Distanza di visibilità	<b>15 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>29.3 mm</b>
Lunghezza	<b>102 mm</b>
Larghezza	<b>292 mm</b>
Peso	<b>0.3 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Polycarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Polycarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>

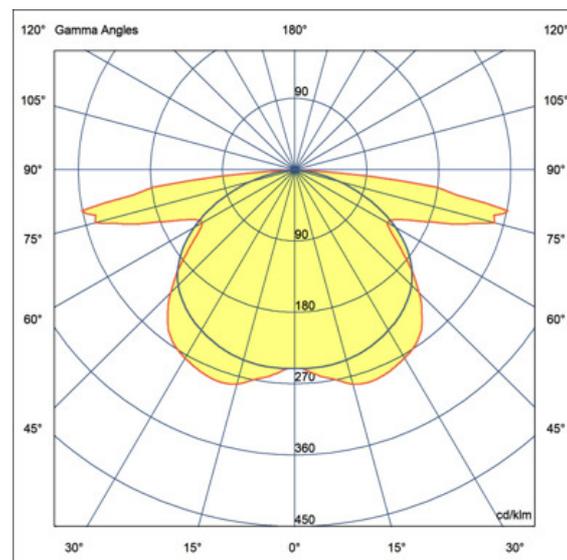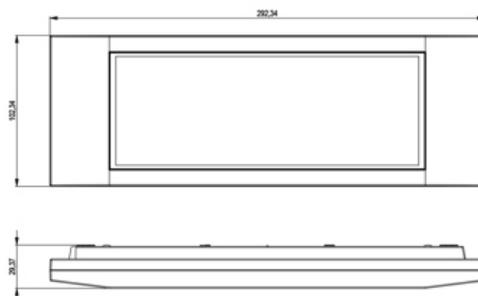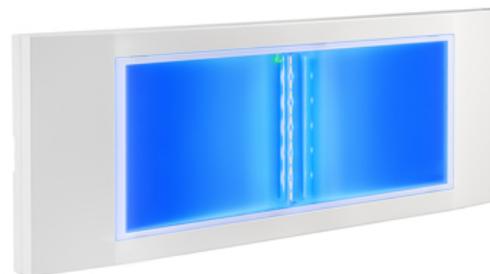

Materiale ottica	<b>Policarbonato Trasparente Fotoinciso</b>
Grado di protezione IP	<b>IP42</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**4278**  
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED  
TECH


### Accessori



**15048**  
MODULO RM PLUG



**4266**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
DES/COMP



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**4269**  
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP  
LED



**4324**  
PRESSATUBO IP65 UP LED



**3733**  
INCASSO STILE 6W/11W  
3106/IP

### Ricambi



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650