



Blu

BLU 300 AT IP42 SA/SE

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con design a spessore ridotto per illuminazione notturna con luce blu e illuminazione di emergenza con luce bianca

Sistema di controllo AT

Codice ordine 4441




EAN 8002219894137

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3.7 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1.5h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	17
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	300 lm, 160 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.09
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	29.3 mm
Lunghezza	102 mm
Larghezza	292 mm
Peso	0.3 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente

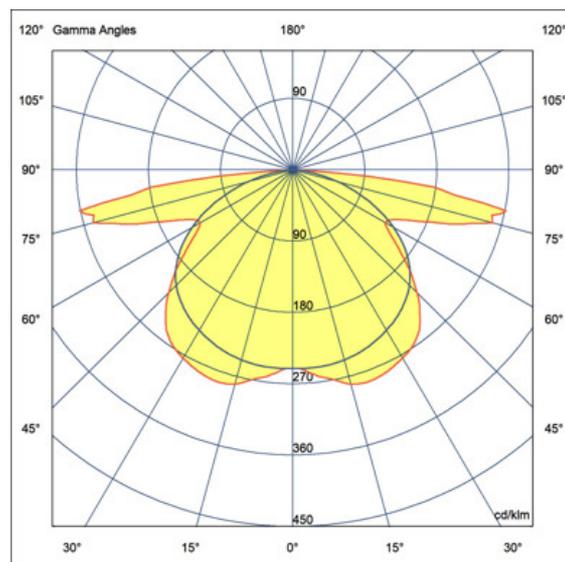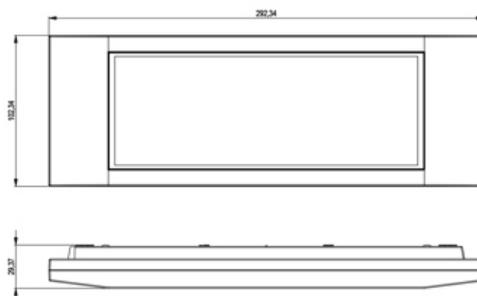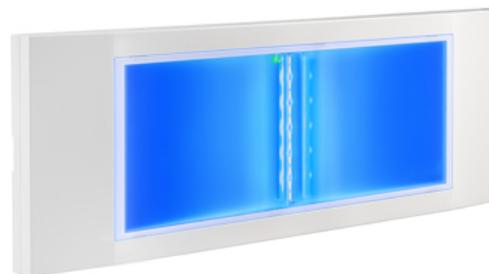

Materiale ottica	Polycarbonato Trasparente Fotoinciso
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative


UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



15048
MODULO RM PLUG



4269
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP
LED



3733
INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP



4324
PRESSATUBO IP65 UP LED



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP

Ricambi



415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650