



Strada Modula

STREET S MV 80 LAS CYCLO 4K


Codice ordine 45130

EAN 8002219897732



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	80 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	MV
Efficienza	154 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	70 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Flusso apparecchio	12320 lm
Protezione scarica elettrica	6 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

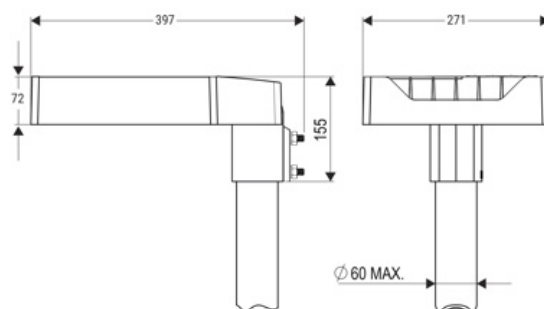


Installazione e applicazioni

Ambiente **Arte/Cultura**

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	365 mm
Larghezza	272 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

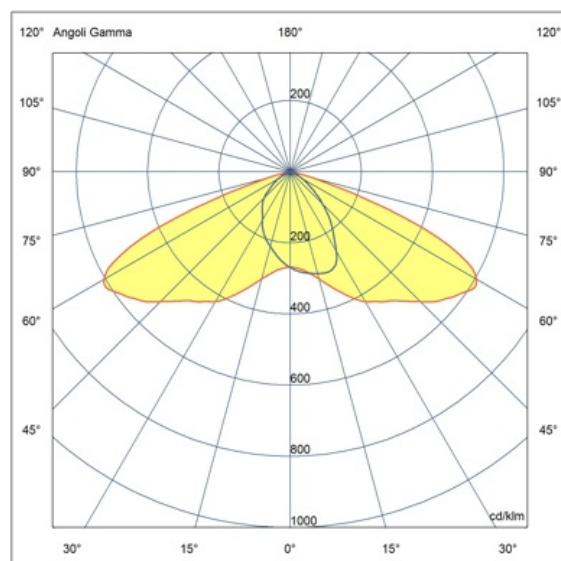

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
+ AC:2005, EN 62471:2008, EN IEC 60598-
1:2021, EN 62493:2010

Accessori inverter




15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI