



# Strada Modula

STREET S MV 60 LAS PARK 4K


Codice ordine 45142

EAN 8002219897770



## Specifiche tecniche

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Potenza assorbita                  | 60 W          |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac       |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C        |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C         |
| Classe di isolamento               | II            |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K        |
| Numero LED                         | 128           |
| Corrente di uscita (max)           | 650           |
| Rischio fotobiologico              | RG0           |
| Stabilità colore                   | SDCM3         |
| CRI Resa cromatica                 | >80           |
| Tipo driver                        | MV            |
| Efficienza                         | 160 lm/W      |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz         |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz         |
| Res. filo incandescente            | 960 °C - 30s. |
| Corrente Inrush                    | 70 A          |
| Tempo di transizione Inrush        | 0,2           |
| Flusso apparecchio                 | 9570 lm       |
| Protezione scarica elettrica       | 6 kV          |
| Range tensione alimentazione (max) | 265 V         |
| Range tensione alimentazione (min) | 93 V          |

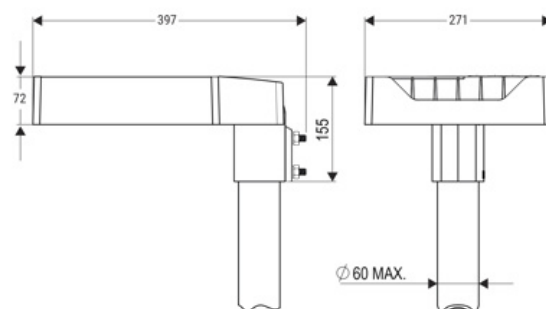


## Installazione e applicazioni

Ambiente **Arte/Cultura**

## Specifiche meccaniche


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Altezza                | 70 mm                |
| Lunghezza              | 365 mm               |
| Larghezza              | 272 mm               |
| Materiale corpo        | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo           | Grigio               |
| Materiale cover        | Vetro temperato      |
| Materiale ottica       | Metacrilato          |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |

## Certificati e normative

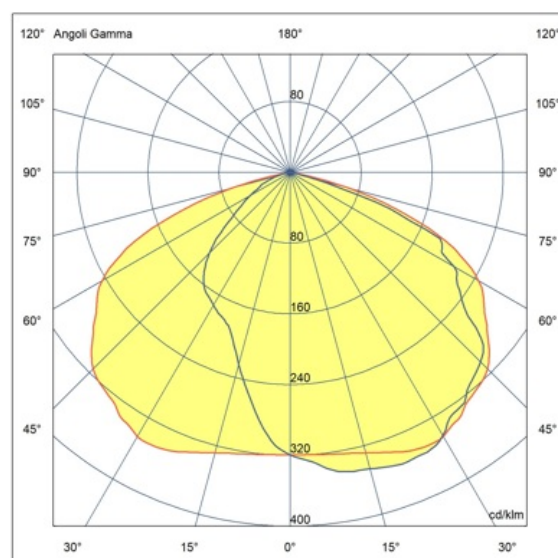

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC  
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN  
61547:2009, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011  
+ AC:2005, EN 62471:2008, EN IEC 60598-  
1:2021, EN 62493:2010


### Accessori inverter




**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI



**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI