



Strada Modula

STREET S SDB 80 L AS CYCLO 4K



Codice ordine 45190



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	80 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	400
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	154 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	12320 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Arte/Cultura**



Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	365 mm
Larghezza	272 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 + AC:2005, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori domotica

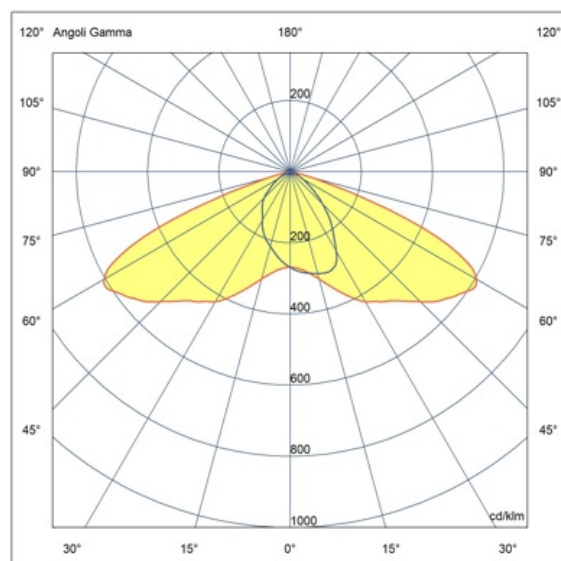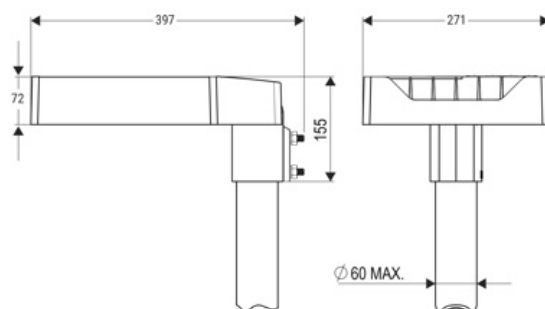




15053
MOD AUTODIM IP40



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR
IP65




15074
CONC WiFi BLE ETHERNE EASY
BOX



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15065
TRASMETTITORE BLE


Accessori inverter



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI