



Strada Modula

STREET S SDB 110 LAS CYCLO 4K

Codice ordine 45193



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	110 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	500
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	144 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	15851 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Arte/Cultura**



Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	365 mm
Larghezza	272 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 + AC:2005, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori domotica

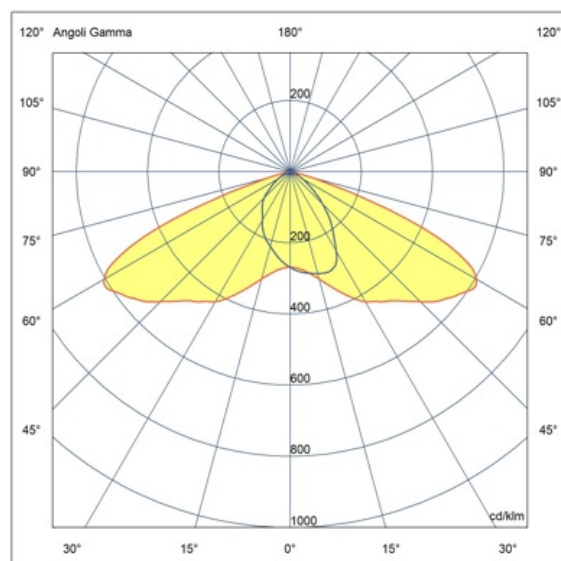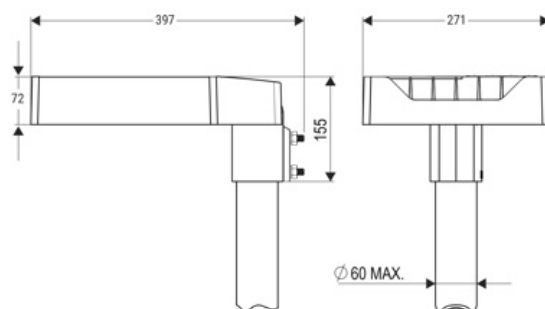




15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15065
TRASMETTITORE BLE




15064
CONCENTRATORE WIFI BLE




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15053
MOD AUTODIM IP40



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR
IP65



15074
CONC WIFI BLE ETHERNE EASY
BOX


Accessori inverter




15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI