

E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K

Codice d'ordine: **56087**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219712851

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 10W

PORTALAMPADA: G4

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 12 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 12 V±12 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 12 V

POTENZA ASSORBITA: 1.5 W

CONSUMO OGNI 1000h: 2 kW·h

EFFICIENZA: 63 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 95 lm

NUMERO ACCENSIONI: 35000

DURATA LAMPADA: 35000 h

Ta: -20 °C÷40 °C

Ra: >80

CCT: 4000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 330 °

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: G

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 100 mA

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 9.7 mm Altezza: 35 mm


MATERIALE DIFFUSORE / COVER: FINITURA: Trasparente

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/50/500

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

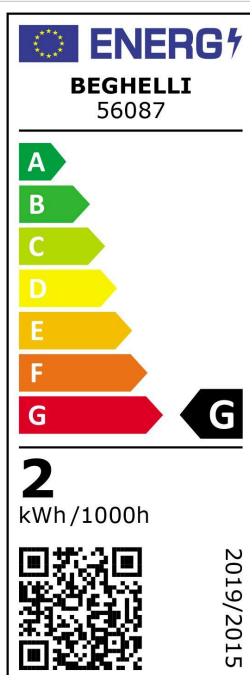

EcoLED



E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K

Codice d'ordine: **56087**

