

Strip EcoLED



STRIPILED 24V 5W 500lm IP20 4K

Codice d'ordine: **56645**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219878380

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 24 V

POTENZA ASSORBITA: 5 W

CONSUMO OGNI 1000h: 5 kW·h

EFFICIENZA: 100 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 500 lm

DURATA LAMPADA: 35000 h

Ta: -20 °C÷45 °C

Ra: >80

CCT: 4000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 120 °

NUMERO DI LED: 60

DIMMERABILE: y

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: F

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni: Altezza: 2 mm Lunghezza: 5000 mm Profondità 8 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/10/40

CERTIFICATI E NORME


NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

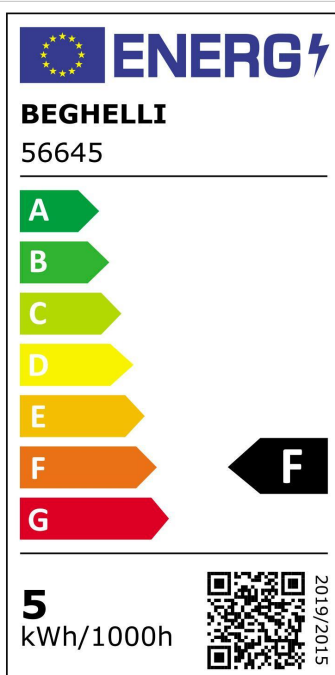

Strip EcoLED

STRIPILED 24V 5W 500lm IP20 4K

Codice d'ordine: **56645**



Accessori da ordinare separatamente



56620
CONNETTORE STRIP TO
STRIP 10Pz



56621
CONNETTORE STRIP TO
DRIVER 5Pz



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO 4
Pz



56625
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56626
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56693
PROFILO CARTONGES
RASATO LARGO



56694



56695

Strip EcoLED



STRIPILED 24V 5W 500lm IP20 4K

Codice d'ordine: **56645**

PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56696

PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



PROFILO 2MT STRIP INCASSO

4709

DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



4710

DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



4706

DRIVER 24V 50W



4707

DRIVER 24V 100W