



Pannelli LED

PAN LED 38W 600X600 3000K

Pannello LED adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.

Codice ordine 70010

EAN 8002219713292

Specifiche tecniche




Potenza assorbita	38 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	180
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	95 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
MTBF driver	30000 h
Flusso apparecchio	3600 lm
Installazione	Plafone, Incasso
Materiale cornice	Alluminio
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	9 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	3.7 Kg
Materiale corpo	Alluminio Verniciato Bianco
Colore corpo	Bianco

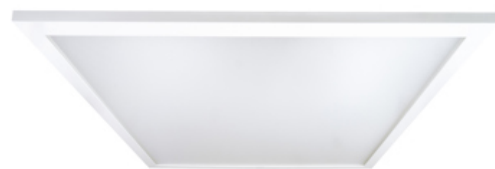

Materiale cover	Metacrilato Opal Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



20097
CORNICE PLAF LED PANEL
600X600



70033
SUSPENSION WIRE PANELED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO
M600



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V