



UpLED

UP LED 824XLSA TR 1 LF

Apparecchio di emergenza dal design compatto di soli 2 cm di spessore e sistema ottico con 4 lenti ad alta efficienza.

Sistema di controllo TR

Codice ordine 824XLSA

EAN 8002219879875

Specifiche tecniche



| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 2.3 W |
| Sistema di controllo | TR |
| Autonomia | 1h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | LiFe |
| Batteria | LiFe 3.2V 1.5Ah |
| Tempo di ricarica | 24 h |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 4 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Modalità operativa | SE/SA |
| Potenza equivalente | 24WGL |
| Flusso SA | 100 lm |
| Flusso SE | 500 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0.5 |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Numero batterie | 1 |
| Distanza di visibilità | 20 m |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |

Installazione e applicazioni

| | |
|--------------|---|
| Ambiente | Uffici |
| Applicazione | Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici |

Specifiche meccaniche

| | |
|-----------------|----------------------|
| Altezza | 20 mm |
| Lunghezza | 83 mm |
| Larghezza | 213 mm |
| Peso | 0.25 Kg |
| Materiale corpo | Policarbonato |

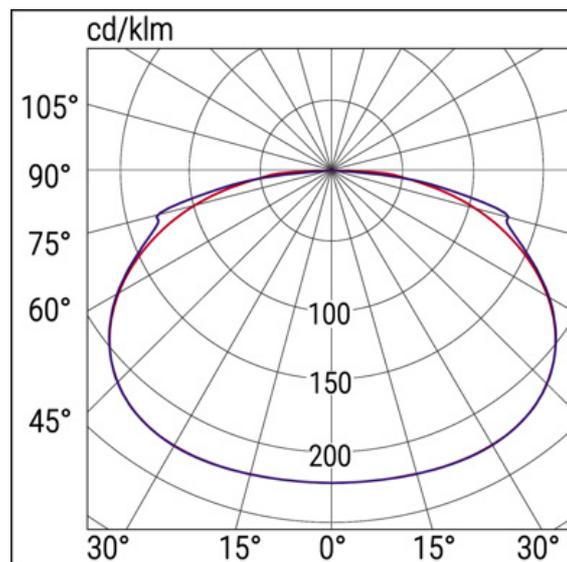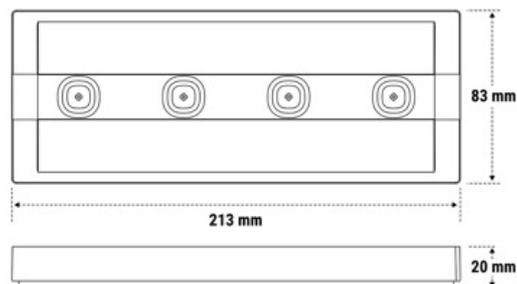

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Colore corpo | Bianco RAL 9003 |
| Materiale ottica | Policarbonato Opalino |
| Grado di protezione IP | IP42 |
| Grado di protezione IK | IK07 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



4325
SCHERMO BAND UPLED DX-SX-BS-UP



4318
ACCESSORIO IP65 UP LED 824




15048
MODULO RM PLUG



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



4326
SCHERMO UPLED DX-SX-BS-UP



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

Ricambi



415457001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH PCM-ASTICK