Acciaio LED

ACCIAIO E LED 2X36 SD 3000K

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio ad levata robustezza per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso e schema ottico a celle indipendenti per aumentare il controllo del fascio luminoso.

Codice ordine A236ESD3

EAN 8002219721013

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**35 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-30 °C**
Temperatura ambiente (max)	**50 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**3000 K**
Numero LED	**96**
Corrente di uscita (max)	**0.43**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**SD X**
Ballast	**LED Smart driver (programmabile) a potenza costante**
Efficienza	**126 lm/W**
Potenza equivalente	**2x36w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.97**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Corrente Inrush	**28 A**
Tempo di transizione Inrush	**0.15**
Efficienza ottica	**1%, 0.9%**
MTBF driver	**80000 h**
Flusso apparecchio	**4400 lm**
Flusso luminoso L80B20	**60000 h**
Installazione	**Plafone**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Interruttori B16 (n. max)	**20**
Interruttori C16 (n. max)	**29**
Consumo in standby	**0.3 W**
Range tensione alimentazione (DC)	**176÷250 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**

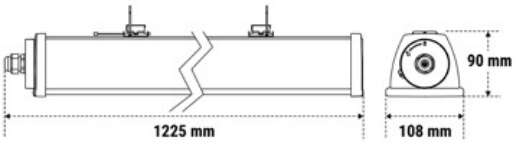





Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, Industrie, Produzione, Magazzini**

Specifiche meccaniche

Altezza	**90 mm**
Lunghezza	**1225 mm**
Larghezza	**108 mm**
Peso	**3.2 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Colore corpo	**Grigio RAL 7035**
Materiale cover	**Vetro temperato microprismatizzato**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP66**
Grado di protezione IK	**IK09**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

15040
FOTOSENSORE OPTICOM ACCIAIO

Accessori

15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO

20107
DIFFUSORE ACCIAIO LARGALUCE

15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20

8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E LED

8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W

Accessori domotica

15034
MODULO 1-10V

20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

15022
MODULO RADIO DOMOTICO

15024
MODULO DALI

21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

Accessori inverter

19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE

19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V

19375
MODULO LGFM INVERTER LED

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V