



Acciaio LED

ACCIAIO E LED 2X58 SD 4000K




Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio ad levata robustezza per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso e schema ottico a celle indipendenti per aumentare il controllo del fascio luminoso.

Codice ordine A258ESD

EAN 8002219718297

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	52 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	144
Corrente di uscita (max)	880
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	135 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
Efficienza ottica	100%, 90%
MTBF driver	80000 h
Flusso apparecchio	7000 lm
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V

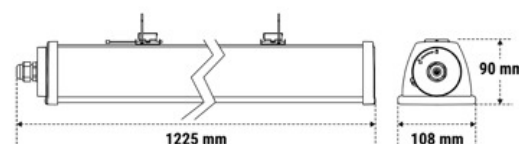

Range tensione alimentazione (min)	93 V
------------------------------------	-------------

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Lunghezza	1225 mm
Larghezza	108 mm
Peso	3,2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temperato microprismatizzato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti




15040
FOTOSENSORE OPTICOM
ACCIAIO

Accessori




20107
SCHERMO ACC PROTEZ HCCP
1200



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



15079
MODULO LG SLIM




15080
MODULO DALI SLIM



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED



15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO
M20

Accessori domotica



12128C
CENTRALE COMPACT SD-LGFM



15034
MODULO 1-10V



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15024
MODULO DALI/PUSH TO DIMM



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V




19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15037
MODULO LGFM



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE