



Acciaio Extreme LED

ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000K

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio con massima resistenza meccanica chimica e magnetica, per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema anti-abbagliamento con celle di alluminio e vetro temprato microprismatizzato.

Codice ordine A258EXSD

EAN 8002219739452



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	52 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	144
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	135 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0.15
MTBF driver	80000 h
Flusso apparecchio	7000 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
THD	18
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

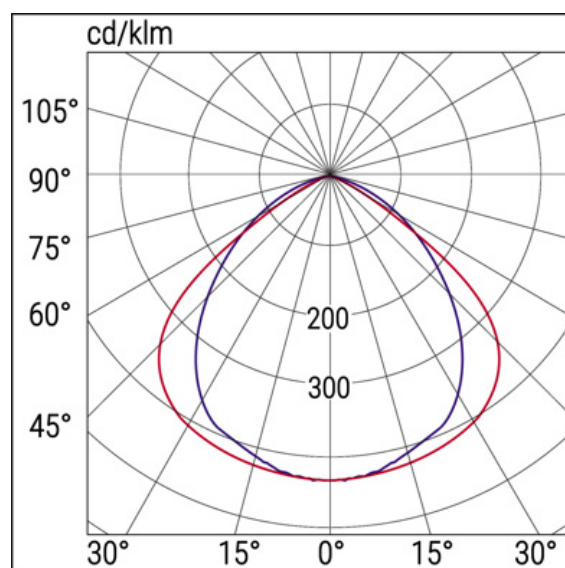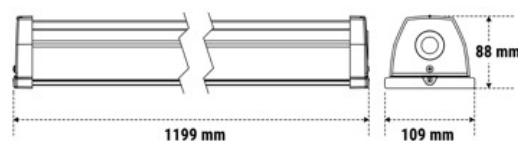

Applicazione Uffici, Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	88 mm
Lunghezza	1199 mm
Larghezza	109 mm
Peso	3.3 Kg
Materiale corpo	Acciaio inossidabile
Colore corpo	Acciaio Inox
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 60079-15:2019, EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15040
FOTOSENSORE OPTICOM
ACCIAIO

Accessori



15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO
M20




20125
ACCIAIO EX STAFFA PALO



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063



20123
ACCIAIO EX STAFFA
ORIENTABILE



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W

Accessori domotica



15034
MODULO 1-10V



15024
MODULO DALI



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19375
MODULO LGFM INVERTER LED