Acciaio LED

ACCIAIO REG 2X58W M1200 6K

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio ad levata robustezza per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso e schema ottico a celle indipendenti per aumentare il controllo del fascio luminoso.

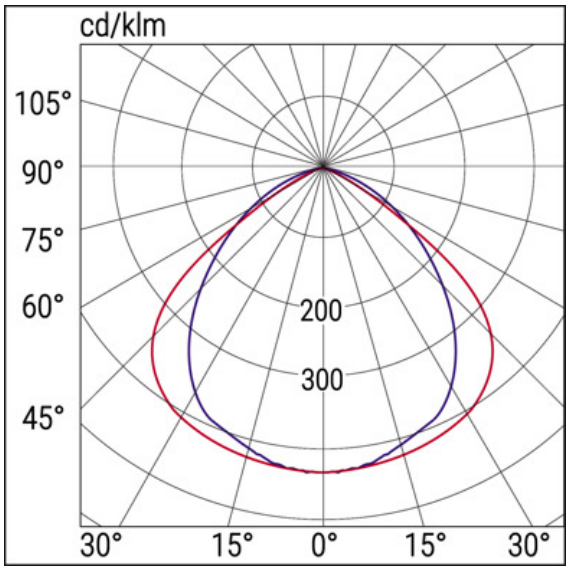

Codice ordine A258RD6 **EAN 8002219883612**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**51 W, 43 W, 35 W, 28 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**6000 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**RD**
Ballast	**Per LED a corrente costante**
Efficienza	**157 lm/W, 163 lm/W, 171 lm/W, 175 lm/W**
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	**C**
Potenza equivalente	**2x58w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**45 A**
Flusso apparecchio	**8000 lm, 7000 lm, 6000 lm, 4900 lm**
Flusso luminoso L80B20	**100000 h**
Installazione	**Plafone**
Interruttori B10 (n. max)	**15**
Interruttori B16 (n. max)	**24**
Interruttori C10 (n. max)	**15**
Interruttori C16 (n. max)	**24**
THD	**20**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Produzione, Magazzini, Industrie**

Specifiche meccaniche

Altezza	**90 mm**
Lunghezza	**1225 mm**

Larghezza	**108 mm**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Colore corpo	**Grigio RAL 7035**
Materiale cover	**Vetro temperato microprismatizzato**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP66**
Grado di protezione IK	**IK09**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20

8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W

15079
MODULO LG SLIM

15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO

8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063

15080
MODULO DALI SLIM

20107
SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E LED

Accessori inverter

15037
MODULO LGFM

19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V

RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah

19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V

19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V