Acciaio LED

ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 6K

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio ad levata robustezza per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso e schema ottico a celle indipendenti per aumentare il controllo del fascio luminoso.

Codice ordine A280ESD6

EAN 8002219721099

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**74 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-30 °C**
Temperatura ambiente (max)	**50 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**6000 K**
Numero LED	**180**
Corrente di uscita (max)	**1.25**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Atex	**Si**
Atex polveri	**22**
Atex gas	**2**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**SD X**
Ballast	**LED Smart driver (programmabile) a potenza costante**
Efficienza	**134 lm/W**
Potenza equivalente	**2x80w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.96**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Corrente Inrush	**28 A**
Tempo di transizione Inrush	**0.15**
Efficienza ottica	**1%, 0.9%**
MTBF driver	**80000 h**
Flusso apparecchio	**9900 lm**
Flusso luminoso L80B20	**60000 h**
Installazione	**Plafone**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Interruttori B16 (n. max)	**20**
Interruttori C16 (n. max)	**29**
Consumo in standby	**0.3 W**

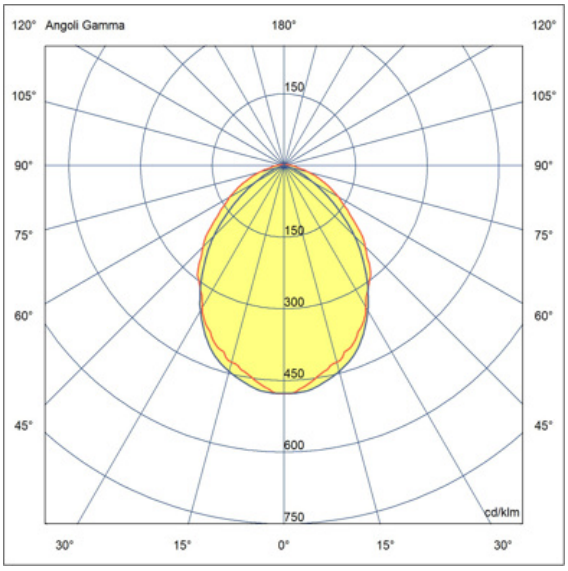

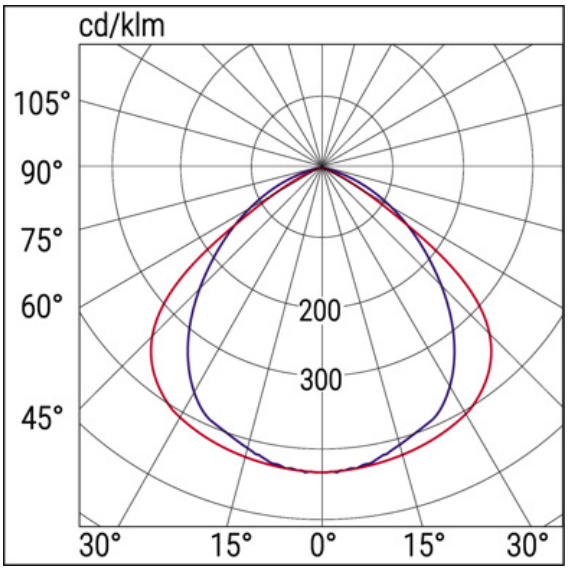

Range tensione alimentazione (DC)	**176÷250 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, ATEX ZONE 02/22, Produzione, Magazzini**

Specifiche meccaniche

Altezza	**80 mm**
Lunghezza	**1565 mm**
Larghezza	**108 mm**
Peso	**3.9 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Colore corpo	**Grigio RAL 7035**
Materiale cover	**Vetro temperato microprismatizzato**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP66**
Grado di protezione IK	**IK09**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 60079-15:2019, EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

15040
FOTOSENSORE OPTICOM ACCIAIO



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO

Accessori

8063/2
GR STAFFA DI BASAMENTO BS100 58W

20113
DIFFUSORE ACC LARGALUCE 1500

15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E LED

Accessori domotica

15022
MODULO RADIO DOMOTICO

15024
MODULO DALI

20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

15034
MODULO 1-10V

Accessori inverter

19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V

19375
MODULO LGFM INVERTER LED

19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V