I 418 LED

INC M600 4X18 LED SD 6000K

Pannello LED M600 ad incasso su strutture a doghe e cartongesso oppure a plafone con adattatore. Ottimo controllo dell'abbagliamento con ottica Dark light. Particolarmente indicato nei luoghi di lavoro con videoterminali.

Codice ordine I418SD6 **EAN 8002219733115**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**36 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**6000 K**
Numero LED	**90**
Corrente di uscita (max)	**1200**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**SD X**
Ballast	**LED Smart driver (programmabile) a potenza costante**
Efficienza	**100 lm/W**
Classe energetica	**D**
Potenza equivalente	**4x18w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.97**
Res. filo incandescente	**960 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Corrente Inrush	**28 A**
Tempo di transizione Inrush	**0.15**
MTBF driver	**60000 h**
Flusso apparecchio	**4000 lm**
Flusso luminoso L80B20	**70000 h**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Interruttori B16 (n. max)	**20**
Interruttori C16 (n. max)	**29**
THD	**18**
UGR	**16**
Range tensione alimentazione (DC)	**150÷250 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**

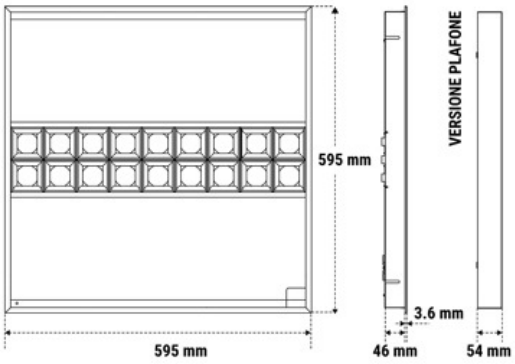

VERSIONE PLAFONE: 635x635x54 mm

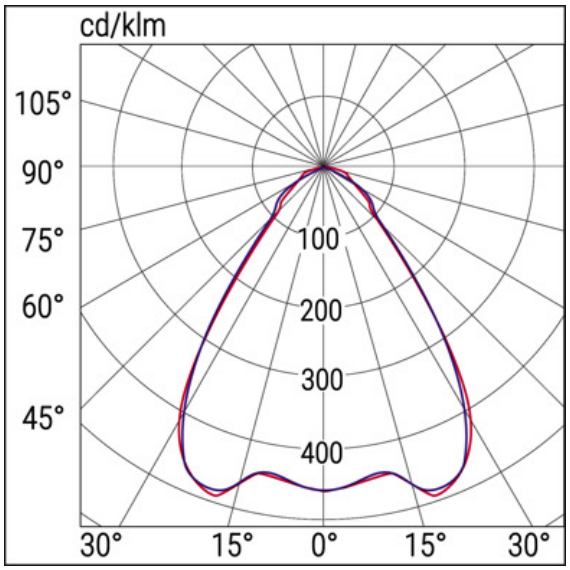

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici**

Specifiche meccaniche

Altezza	**46 mm**
Lunghezza	**595 mm**
Larghezza	**595 mm**
Peso	**3.2 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP20**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori

10404
STAFFE X FISS CGESSO M600 LED

1232
CORNICE PLAFONE M600 ECO

Accessori domotica

15034
MODULO 1-10V

15022
MODULO RADIO DOMOTICO

20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

15024
MODULO DALI

21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

Accessori inverter

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V

19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE

19375
MODULO LGFM INVERTER LED

19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V