



I 418 LED

INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K


Pannello LED M600 ad incasso su strutture a doghe e cartongesso oppure a plafone con adattatore. Ottimo controllo dell'abbagliamento con ottica Dark light. Particolarmente indicato nei luoghi di lavoro con videotermini.

Codice ordine I418SDPC


EAN 8002219722034

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Autonomia	1h
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	90
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	102 lm/W
Classe energetica	E
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0.15
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	3700 lm
Flusso luminoso L80B20	70000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
THD	18
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	150+250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

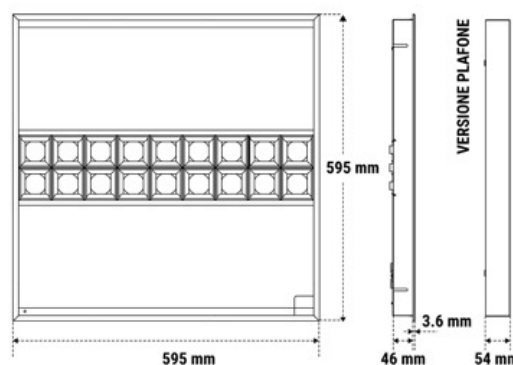

VERSIONE PLAFONE: 635x635x54 mm

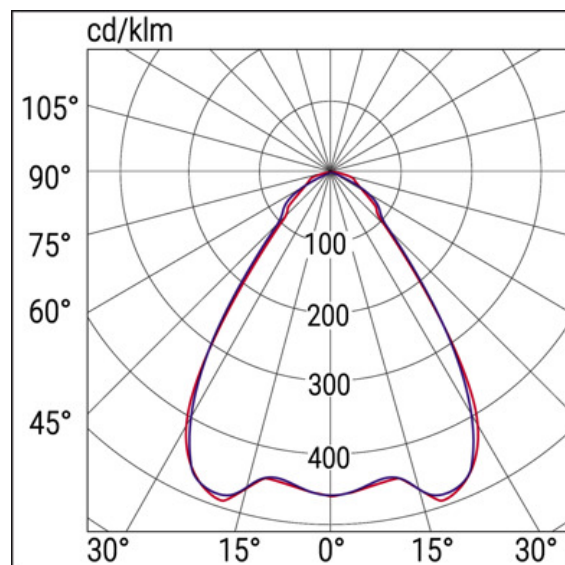


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Ambienti Pubblici, Ambienti Medici
Specifiche meccaniche	
Altezza	46 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	5.6 Kg
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



10404
STAFFE X FISS CGESSO M600
LED

Accessori domotica



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V



15024
MODULO DALI

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE