



# P236 P258 LED

PLAFONE LED 1X36 SD 4000K

Codice ordine **P136SD**

EAN 8002219729804

## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	<b>17 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>140</b>
Corrente di uscita (max)	<b>400</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Tipo driver	<b>SD X</b>
Ballast	<b>LED Smart driver (programmabile) a potenza costante</b>
Efficienza	<b>115 lm/W</b>
Classe energetica	<b>D</b>
Potenza equivalente	<b>1x36w</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0.97</b>
Res. filo incandescente	<b>960 °C - 30s.</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Sensore di movimento	<b>Si</b>
Corrente Inrush	<b>30 A</b>
MTBF driver	<b>60000 h</b>
Flusso apparecchio	<b>2500 lm</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>70000 h</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>150+250 VOLT</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>265 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>93 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>70 mm</b>
Lunghezza	<b>1327 mm</b>
Larghezza	<b>206 mm</b>
Peso	<b>4.6 Kg</b>

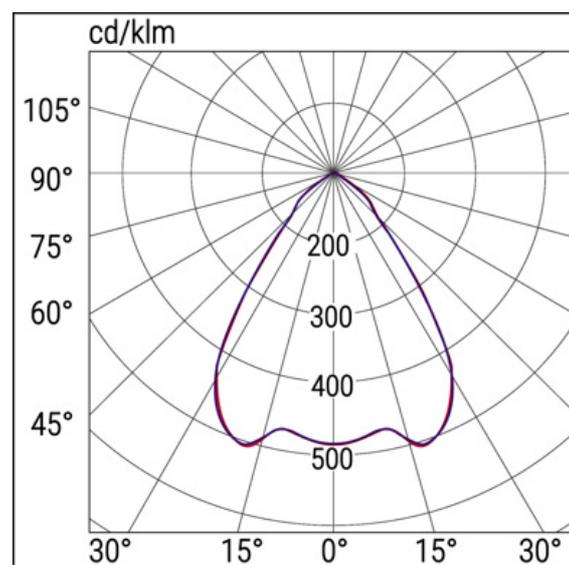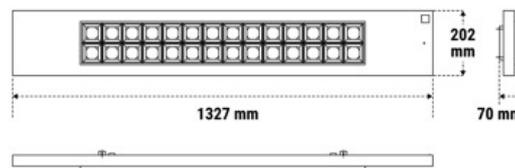


Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio verniciato epossidico</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Alluminio Speculare</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

### Accessori forniti



**15039**  
FOTOSENSORE OPTICOM


### Accessori



**20088**  
CAVO FILA CONT PLAFO



**20080**  
P236/58 LED SOSP SINGOLO



**20081**  
P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLO



**20087**  
STAFFA + CAVO TRIFASE PASSANTE

### Accessori domotica



**20104**  
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



**15024**  
MODULO DALI



**15022**  
MODULO RADIO DOMOTICO



**15034**  
MODULO 1-10V



**21102**  
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

### Accessori inverter



**19355L**  
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



**19391**  
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



**19375**  
MODULO LGFM INVERTER LED